corega
ネットワークにコレガある。

# コレガ総合カタログ

Product Catalog 2014 冬

corega

# NEW START

コレガは 2014 年 1 月 6 日より株式会社コレガとして新しくスタートしました。

*Special Contents.1*

## 新製品&新カテゴリー「変換器」「延長器」

*Special Contents.2*

比べて分かる驚きのスピード

## コストパフォーマンスに優れる コレガの 11ac シリーズ



Contents

無線LAN …P.7
スイッチングハブ …P.10
切替器 …P.15
ネットワークカメラ …P.18
変換器・延長器 …P.18
有線LANルータ …P.18

本カタログの税込価格は 5%の消費税率で表記されています。
2014 年 4 月 1 日以降は 8%の新税率が適用となりますのでご注意ください。

最新情報はコレガホームページをご覧ください
**http://corega.jp/**

# 新製品

## 無線 LAN ルータ

### 今買い換えるならコレ !! 初めての方にもコレ !! 11ac

理論値 433(11ac)+150Mbps(N テクノロジー)

11ac(Draft)/a/g/b 規格 N テクノロジー対応 無線 LAN ルータ

NEW　CG-WFR600　¥6,300(税込¥6,615)　…詳細情報は P.8 へ

---

## スイッチングハブ

### SMB/SOHO に適した高機能エントリーモデル

コレガオフィスシリーズ SMB 向け 100BASE-TX/10BASE-T　5 ポートスイッチングハブ

発売予定　CO-BSW05TX　価格未定　…詳細情報は P.10 へ

---

## パソコン自動切替器

### 汎用性に優れるパソコン自動切替器

キーボード・マウスともに USB&PS/2 両対応アナログディスプレイ対応 PC16 台用 パソコン自動切替器

NEW　CG-PC16KVMC　¥72,000(税込¥75,600)　…詳細情報は P.16 へ

---

## ネットワークカメラ

### PoE/CS マウントレンズ対応 高い汎用性

ボックス型有線ネットワークカメラ

NEW　CG-NCBO102ACS　¥33,200(税込¥34,860)　…詳細情報は P.18 へ

### 4ch ネットワークビデオレコーダー

発売予定　CG-NVR04C02A　価格未定

# 新カテゴリー「変換器」「延長器」

## パソコンから複数の RS232C（シリアル）へ接続

本商品は、USB ポートで複数の RS232C（シリアル）機器を接続可能な変換器です。
RS232C（シリアル）ポートをもたないパソコンからでもインターフェースの差異を意識することなく複数の RS232C（シリアル）機器を扱えます。
コレガでは 2、4 台用をラインアップしており、用途に合わせて選べます。

RS232C（シリアル）-USB 変換器
2 ポートモデル
NEW **CG-USBRS2322**
¥7,400（税込¥7,770）

RS232C（シリアル）-USB 変換器
4 ポートモデル
NEW **CG-USBRS2324**
¥10,500（税込¥11,025）

### 医療機関

**患者の測定データの管理に**

バーコードリーダーで患者の個人認証、測定データをまとめてパソコンへ。

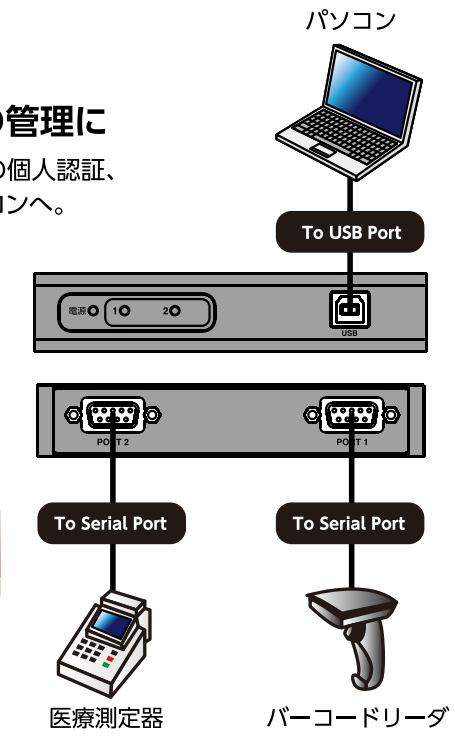

### サーバールーム

**ネットワークの管理に**

システム管理者が複数のネットワーク機器を管理。

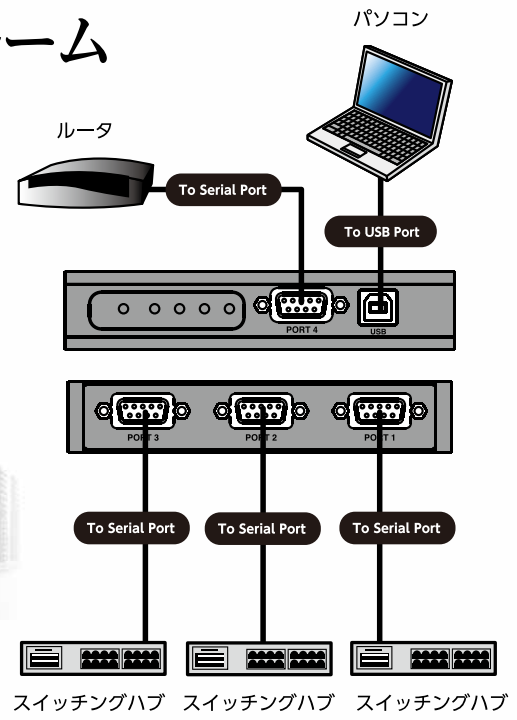


### 店舗

**顧客情報や商品データの管理に**

バーコードリーダーやカードリーダなどで顧客情報や商品管理データをまとめてパソコンへ。



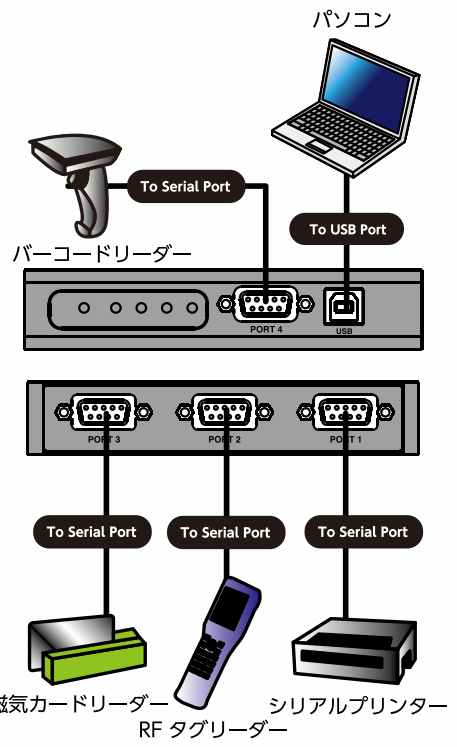


## RS232C を最大 1200m まで延長

RS232C（シリアル）- RS422 or 485 変換器
NEW **CG-RS232RS485**
¥5,600（税込¥5,880）

本商品は、RS232C 信号を最大 1200m まで延長可能な RS232C 変換器です。
パソコン・デバイス側それぞれに本商品を接続し RS422/485 に変換して接続距離を延長します。1 対 1（Point to Point）および、1 対複数（マルチドロップ、シンプレックス）接続に対応します。また RS232 側からのバスパワーで稼働するため、外部電源が不要です。

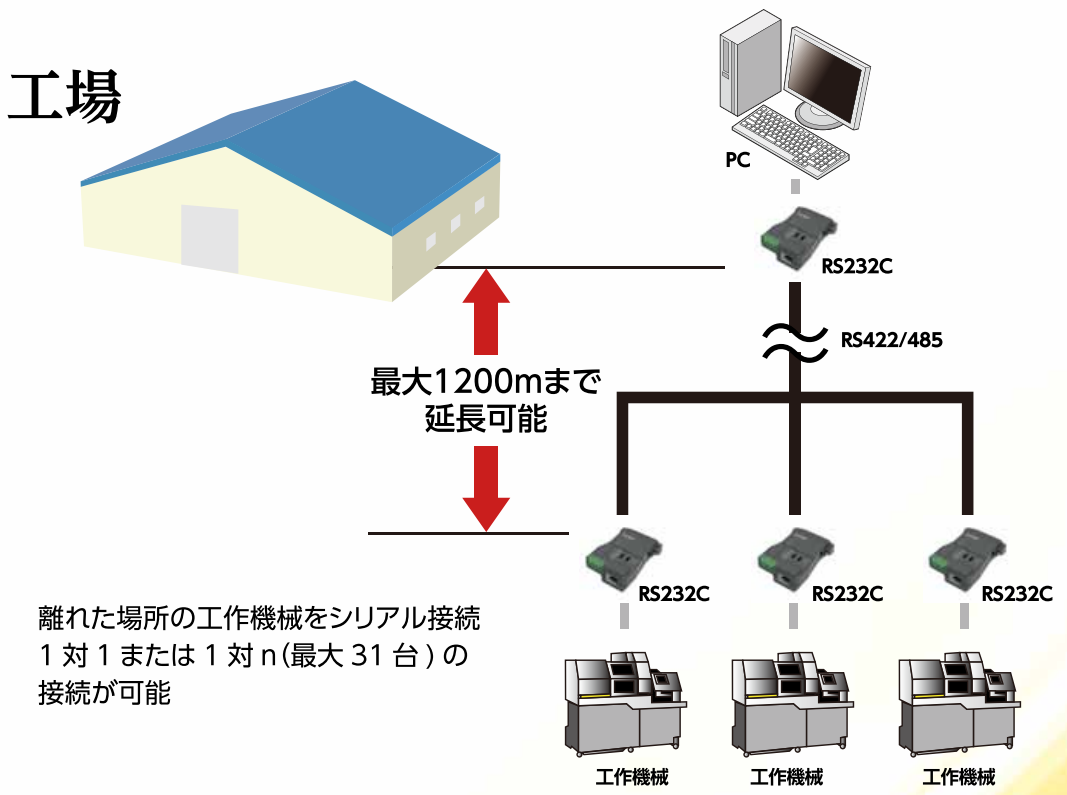


## コンソール（USB キーボード、モニター、USB マウス）の信号を延長

ディスプレイ、
USB コンソール用延長器
NEW **CG-KVME100A**
¥22,000（税込¥23,100）

本商品は、コンソール（USB キーボード、モニター、USB マウス）の信号を延長できるコンパクトタイプの延長器です。
コンソールは最大 100m まで延長が可能（解像度 1,280×1,024）で、コンパクト設計でラックマウントにも対応しておりますので、企業・工場、プロフェッショナルユーザーなどさまざまな用途に合わせて自由に設置することができます。

### 企業

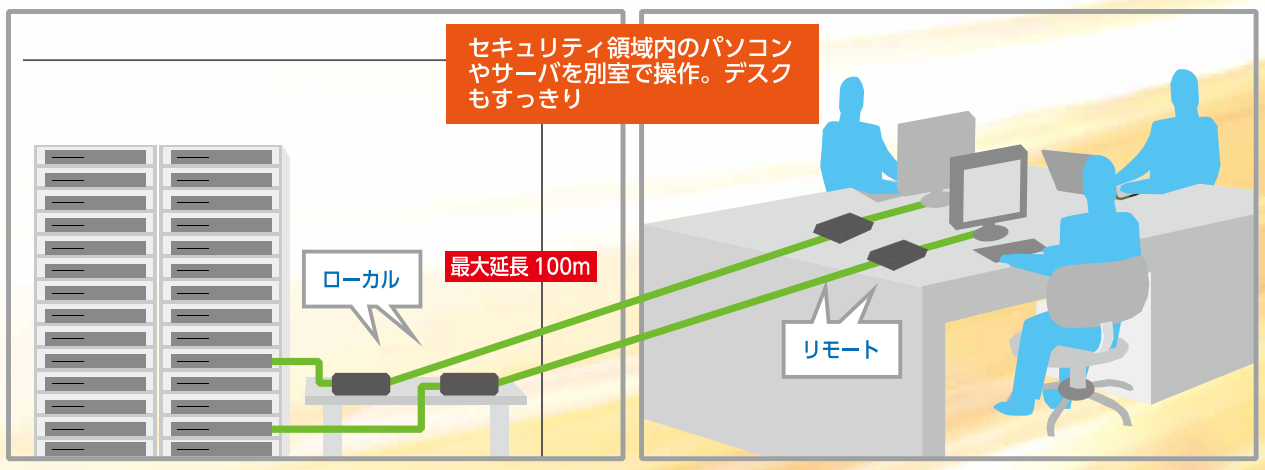


パソコンをサーバールームへ移動してセキュリティを確保、さらにクリアデスクも実現。

### 工場

クリーンルーム内のパソコンを移動することなく、クリーンルームの外から操作が可能です。

**この他の変換器・延長器については P.18 をご覧ください**

# コストパフォーマンスに優れるコレガの

## 比べて分かる驚きのスピード

**従来 11n と理論値で比較して約 3 倍高速化！**

ネットがより速く快適に、ストリーミングにも強く高速でのダウンロードが可能となり、
大量のデータを扱うパソコンやゲーム機での利用に特にお勧めです。
すでに普及しており対応機器の多い従来規格にも対応しているため、
お持ちの端末を買い換えることなく、手軽に快適な環境を整えられます。



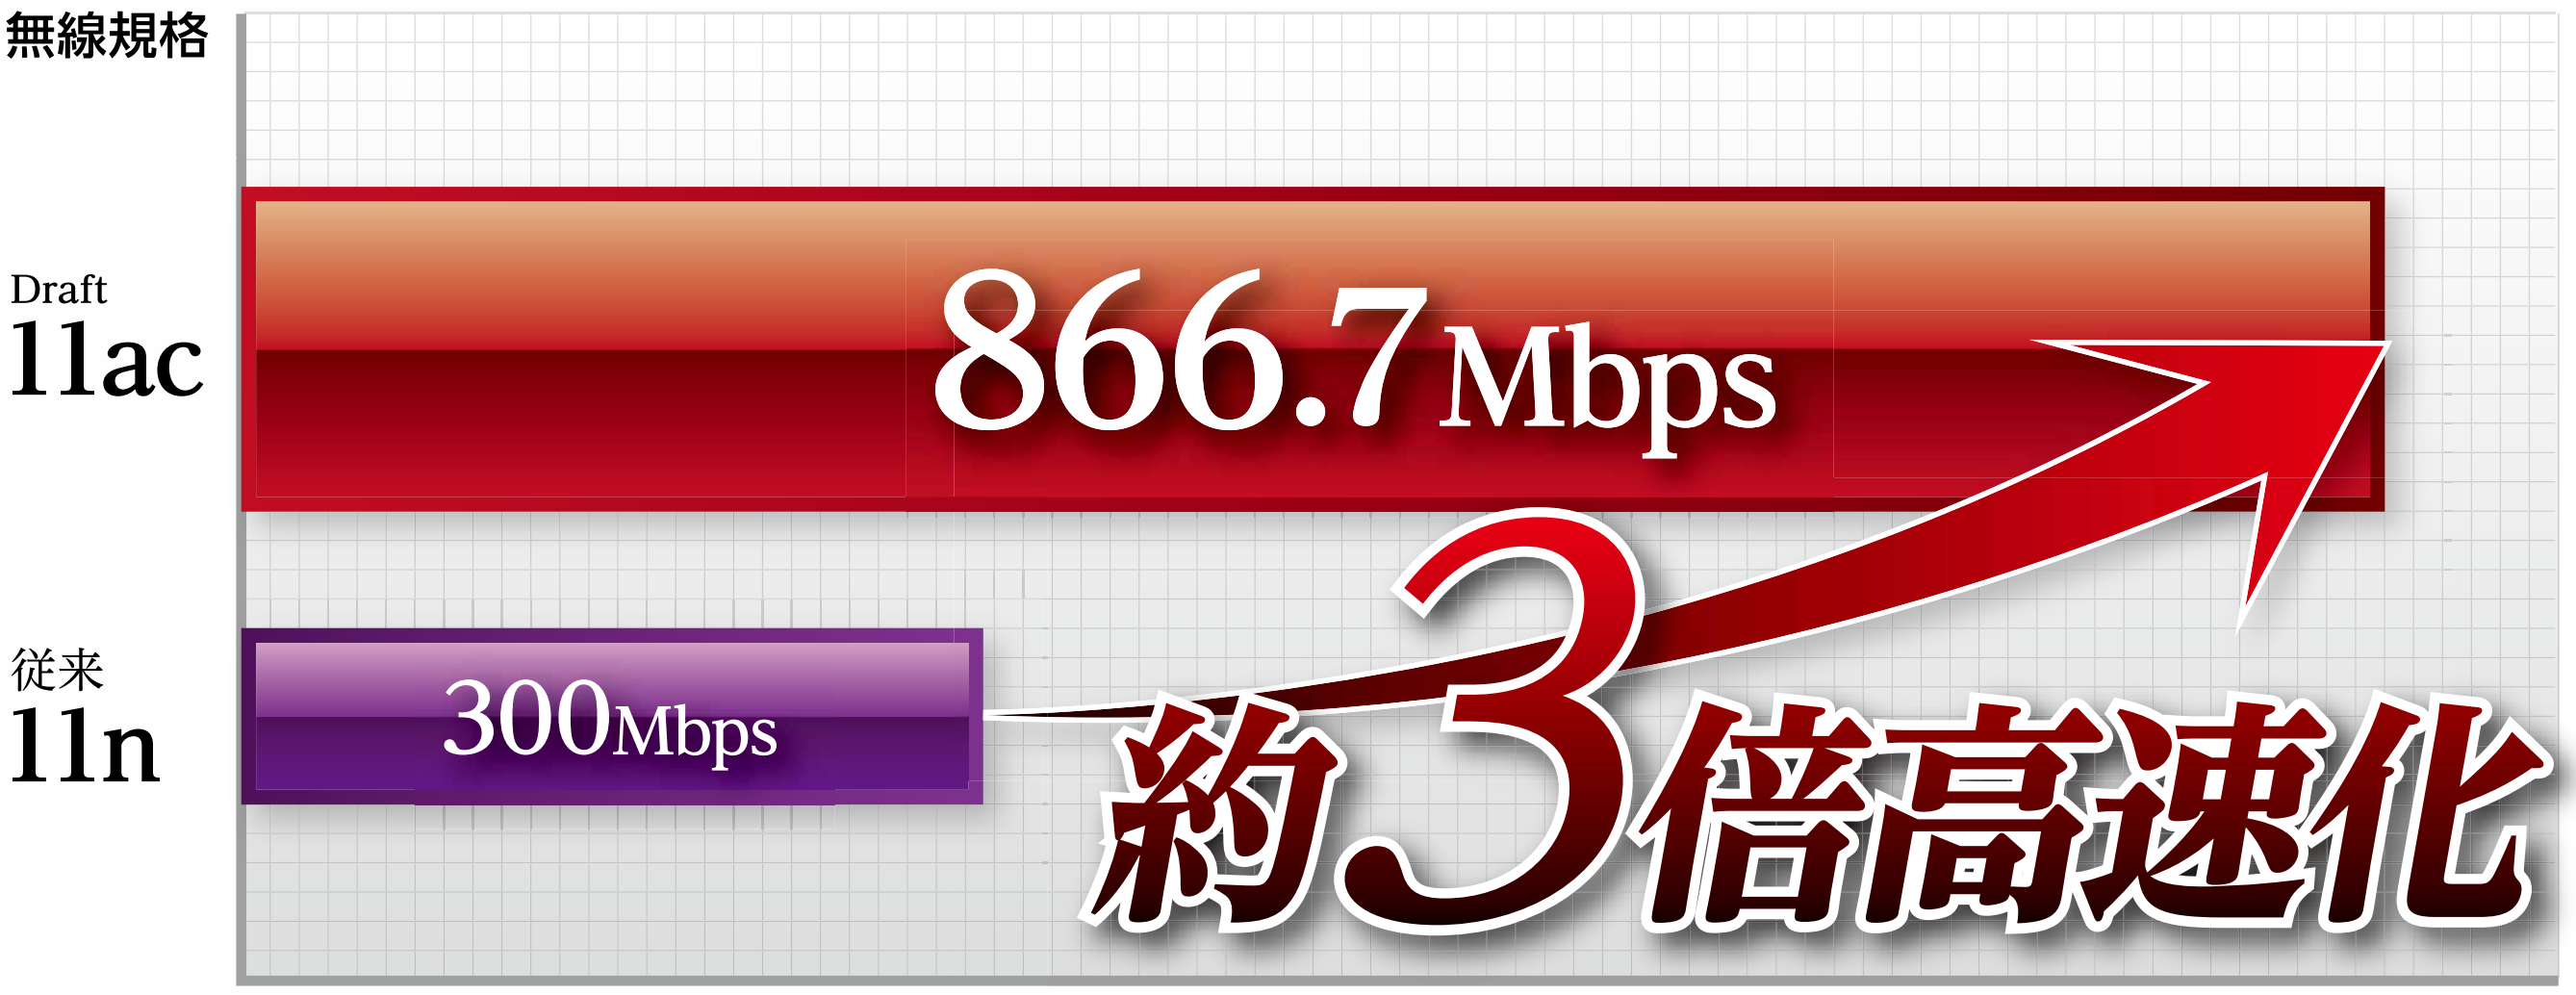


※表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり実際の転送速度を示すものではありません。
※CG-WFR600 はアンテナ数が異なり理論値 433Mbps となります。

無線スループット理論値

### コレガ 11ac シリーズ

**スピード重視の買い替えならコレ！**

理論値 866.7（11ac）+300Mbps（11n）

11ac（Draft）/n/a/g/b 規格 有線 Giga 対応 無線 LAN ルータ

**CG-WGR1200**

…この商品に関する詳細は P7 をご覧ください

**買い替えならコレ！初めての方にもコレ！**

理論値 433（11ac）+150Mbps（N テクノロジー）

11ac（Draft）/a/g/b 規格 N テクノロジー対応 無線 LAN ルータ

*NEW* **CG-WFR600**

…この商品に関する詳細は P8 をご覧ください

# 11ac シリーズ

無線LAN
スイッチングハブ
切替器
ネットワークカメラ
変換器・延長器
有線LANルータ

## 11ac でこんなに便利に

### 従来 11n から約 3 倍高速化!

ネットがより速く快適に、ストリーミングにも強く高速でのダウンロードが可能となり、大量のデータを扱うパソコンやゲーム機での利用に特にお勧めです。3G 回線や LTE 回線と比較しても速く、スマートフォンやタブレット PC での利用にも適しており、ネットの高速化はもちろんのこと、アプリや音楽等のダウンロードもより快適になります。
また、すでに普及しており対応機器の多い従来規格にも対応しているため、お持ちの端末を買い換えることなく、手軽に快適な環境を整えられます。

※11ac の高速化技術を利用するにはパソコン、スマートフォン、ゲーム機、タブレット、テレビ、無線子機等の端末が 11ac に対応している必要があります。
※表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり実際の転送速度を示すものではありません。

## 11ac とは

「11ac」とは米国電気電子協会(IEEE)で策定を進めている次世代の高速な無線 LAN 規格です。

### 「一度に運ぶ情報量」を増やす ~変調多値数増加~

従来の 11nでは 6 ビット(64QAM)だったものが 8 ビット(256QAM)になることで一度の信号に含まれる情報量が増えています。その結果、通信が高速化します。

【ビットとは】　コンピュータが扱うデータの最小単位
【QAM とは】　アナログ信号やデジタルデータと、電波や電気信号の間で相互に変換を行うための変調方式の一つ

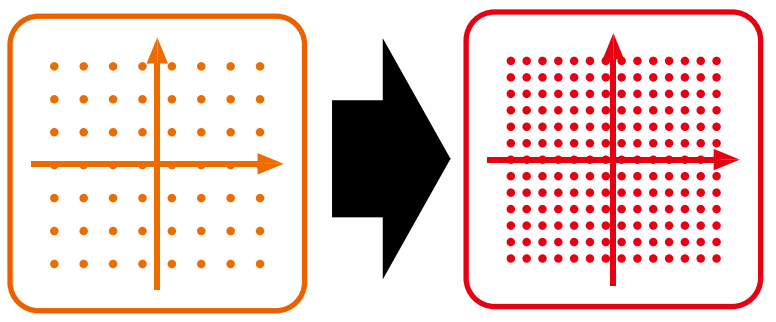

6ビット(64QAM)の信号点配置　　8ビット(256QAM)の信号点配置

### 「情報の通り道」を増やす ~伝送帯域幅拡大~

従来の 11nでは最大 40MHz 幅までの使用でしたが、11ac では 80MHz(最大 160MHz)幅まで情報を束ねて効率よく伝送することができます。これにより情報の通り道が広がり、無線通信をこれまでよりもさらに高速化することができます。

情報の通り道を増やす

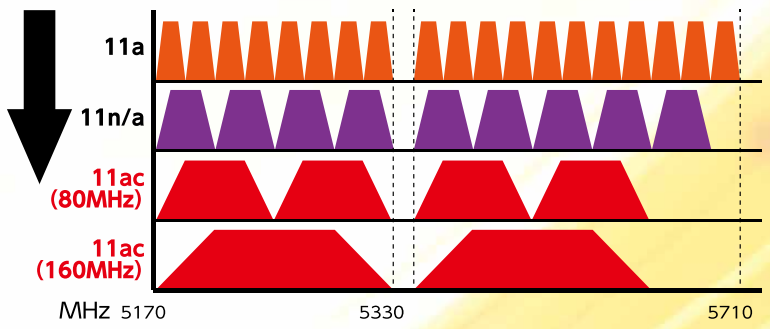


## 5GHz と 2.4GHz を使い分けて 電波の渋滞を回避し安定通信

5GHz 帯と 2.4GHz 帯を同時利用で使い分けをすることにより、電波の渋滞を回避し高速かつ安定した通信でより多くの機器と接続できます。

※11ac の高速化技術を利用するにはパソコン、スマートフォン、ゲーム機、タブレット、テレビ、無線子機等の端末が 11ac に対応している必要があります。
※表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり実際の転送速度を示すものではありません。
※CG-WFR600 は 11n ではなく n テクノロジーに対応しています。

コレガの無線LANルータ

# 動作検証済みだから安心

最新機器との動作検証を実施しています

## コレガの無線 LAN なら PC はもちろんのこと、ゲーム・スマホ・タブレットも快適に利用できます

無線 LAN 製品の Wi-Fi 認定取得はもちろんのこと、自社でさまざまな機器との動作検証を実施しており、より安心してご使用いただけるようにご案内しています。

### 動作検証済み最新機器一覧

| 動作検証機器 | | | 対応状況 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| デバイス名 | | 11ac対応 | CG-WGR1200 | CG-WFR600 |
| ゲーム機 | Wii U | − | ○ | ○ |
| | PS Vita | − | ○ | ○ |
| タブレット | iPad（第 4 世代） | − | ○ | ○ |
| | iPad mini | − | ○ | ○ |
| スマートフォン | iPhone 5 | − | ○ | ○ |
| | iPhone 5c | − | ○ | ○ |
| | iPhone 5s | − | ○ | ○ |
| | ARROWS NX F-06E | ○ | ○(※1) | ○(※1) |
| | らくらくスマートフォン 2 F-08E | ○ | ○(※2) | ○(※2) |
| | GALAXY S4 SC-04E | ○ | ○ | ○ |
| | Xperia A SO-04E | ○ | ○(※3) | ○(※2) |
| | AQUOS PHONE SERIE SHL22 | ○ | ○(※4) | ○ |
| PC | MacBookAir（11ac 対応モデル） | ○ | ○ | ○ |

※1　2.4GHz　1ch～11chで接続可能
※2　WPS 設定時、11ac のみ有効 (11ngb 無効 ) にし 11ac(5GHz) で WPS 設定を行ってください、ステルスAPでの接続は不可。
※3　WPS 設定時、11ac のみ有効 (11ngb 無効 ) にし 11ac(5GHz) で WPS 設定を行ってください
※4　「11n/a モード」に設定し、検索および接続を行ってください

最新情報はコレガホームページをご覧ください　http://corega.jp/

コレガの無線LANルータ
# 3つのポイント

汎用性・品質・簡易性に関する3つのポイントをご紹介します

## Point.1

### Wi-Fi認証ロゴ取得済み

コレガの無線LANルータは、Wi-Fi CERTIFIED(Wi-Fi認定)取得済みですので、さまざまな機器につながります。Wi-Fi CERTIFIED(Wi-Fi認定)は、業界団体のWi-Fi Allianceが発行しているもので、他社製品との相互接続性などに関する試験をパスした装置にロゴの表示がされています。Wi-Fi対応の製品間であれば、メーカーが違っても、組み合わせて使用できることを示しています。

## Point.2

### 品質へのこだわり

お客様が安心してお使いいただける製品をご提供するに様々な検査を行っています。

**温度試験**　国際／国内の規格に準拠することは当然として、低温熱傷(低温やけど)、触ったときの「熱い」という個人差などにも考慮しています。さらに、正しい動作が、長期間「維持」し続けるために、厳しい合格基準を設定しています。

**機構試験**　壊れにくい設計であること、設計どおりであることを検査します。また、輸送時の振動や落下にも耐えるよう、梱包状態も厳しく検査しています。

**製品の安全性**　設計上問題がないことは当然ですが、万一のことを想定し、発火、発煙、破損、故障しないことを徹底的に検査します。製品の持つ潜在的な問題を探す手法で、大切な試験となります。



※上記の試験内容は、開発評価時の試験項目の一部です。製品によっては実施していない項目や、評価基準が異なることもあります。また、上記試験内容の無故障、無破損を保証するものではありません。
※各種詳細試験内容についてのお問い合せはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。また、コンシューマ向け製品の各種法人向け資料提供サービスは行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

## Point.3

### W(ダブル)かんたん設定　「つながるポート」+「つながる CD」

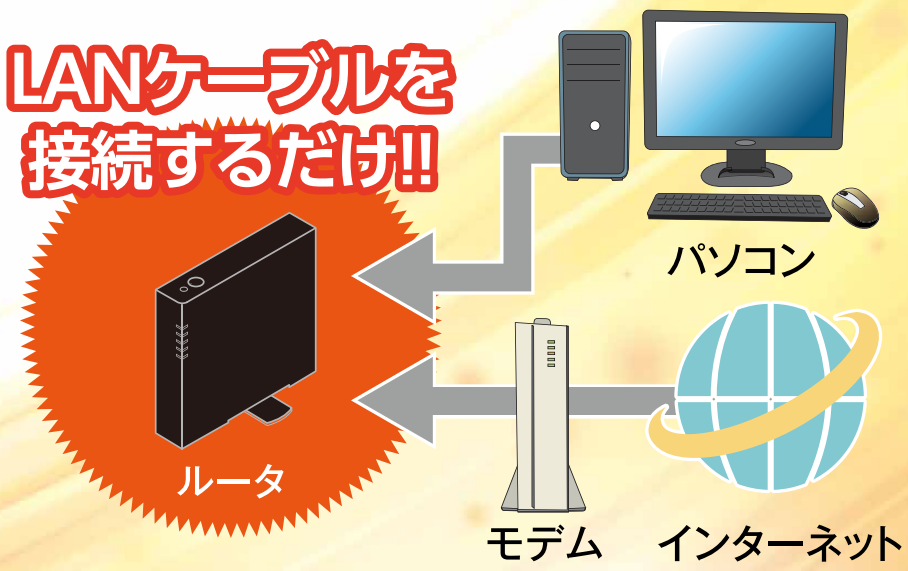


#### 「つながるポート」で WAN 設定が簡単

モデム(回線終端装置)などと「つながるポート」をLANケーブルで接続するだけで、お使いの回線を自動判別して、本商品を自動的に設定する機能です。

#### 「つながる CD」で LAN 設定が簡単

「つながるCD」で、画面の指示に従うだけで無線LANの設定ができるようになりました。

●対応製品

| | つながるポート | つながるCD |
|---|---|---|
| CG-WGR1200 | ○ | ○ |
| CG-WFR600 | ○ | ○ |

無線LAN
スイッチングハブ
切替器
ネットワークカメラ
変換器・延長器
有線LANルータ

# 無線LANルータシリーズ
Wireless LAN Router Series

## 11ac(Draft)/n/a/g/b規格 有線Giga対応 無線LANルータ

### ac(5GHz)866.7+n(2.4GHz)300Mbps(理論値)
### 比べて分かる驚きのスピード

11ac(Draft)で脅威の理論値866.7Mbps
お手軽! 次世代規格11acで映像データを超高速に通信
11ac(5GHz帯)と11n(2.4GHz帯)を使い分けて電波の渋滞を回避し安定通信

**CG-WGR1200**

●価格 ¥13,600 (税込¥14,280)
●対応OS Windows 8/7(64bit/32bit) Vista(32bit)/XP(32bit) Mac OS X(10.8/10.7/10.6/10.5/10.4)
●JAN 4519157021531

ac 5GHz 866.7 + n 2.4GHz 300Mbps
無線スループット(理論値) ※1
ac n a 5GHz 同時利用 n g b 2.4GHz
Giga
Wかんたん設定
Wi Fi CERTIFIED
Wi-Fi PROTECTED SETUP
NTT東日本 FLET'S 光NEXT 対応

- 内蔵アンテナ
- ギガビットイーサネットポート
- Jumbo Frame対応
- つながるポート搭載
- つながるCDでかんたん接続
- WPS
- マルチAP
- ワイヤレスパーテーション機能搭載
- LANポートセパレート機能搭載
- パワーコントロール機能
- Windows 8対応
- フレッツ光ネクスト動作確認済
- PS Vita動作確認済
- 各種スマートフォン動作確認済

※1 表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり実際の転送速度を示すものではありません。
※フレッツサービス情報サイトに接続するには、「つながるポートスイッチ」を手動(OFF)に、「IPv6ブリッジ」を有効に設定してください。スイッチの位置および設定方法について詳しくは、マニュアルをご覧ください。
※「フレッツ 光ネクスト」について、CG-WGR1200はファームウェアver1.00で対応となっています。
※「フレッツ 光ネクスト」その他のフレッツサービス名は、NTT東日本およびNTT西日本の登録商標です。「(各種)フレッツサービス」との接続については、2013年6月時点において、アライドテレシス株式会社コレガ事業部(現株式会社コレガ)が接続確認を実施したものです。将来にわたって必ずしも接続性を保証するものではありません。

**■Wi-Fi CERTIFIED(Wi-Fi認定機器同士の相互接続性に関する認定制度)取得済み**
**■コレガ独自の「Wかんたん設定」でセッティングがらくらく!**
**■コレガ独自の品質へのこだわり!**

本商品は次世代高速無線LAN規格11ac(Draft)、既に広く普及した11n/g/b規格、及び全ポートGiga対応有線LANを搭載した高速無線LANルータです。

11acでは理論値約866.7Mbps、11nでは理論値300Mbpsを実現。また11ac(5GHz帯)と11n(2.4GHz帯)を同時利用で使い分けをすることにより、電波の渋滞を回避し高速かつ安定した通信でより多くの機器と接続できます。また、すでに普及しており対応機器の多い従来規格11n/g/bにも対応しているため、お持ちの端末を買い換えること無く、手軽に快適な環境を整えられます。

有線LANは、全ポートGiga対応、光(FTTH)・ADSL・CATVなどはもちろん、100Mbpsを超える高速インターネットサービスやハイビジョン動画のストリーミング配信サービス、Gigaホームネットワークの構築などに最適です。

さらに、Wi-Fi CERTIFIED(Wi-Fi認定機器同士の相互接続性に関する認定制度)取得済みでスマホ・ゲーム・タブレットにもお勧めです。

### お手軽! 次世代規格11ac(Draft)で映像データを超高速に通信、11ac(5GHz帯)と11n(2.4GHz帯)を使い分けて電波の渋滞を回避し安定通信

**■11ac(Draft)規格対応で理論値866.7Mbps(11ac)+300Mbps(11n)**

次世代無線LAN規格11ac(Draft)及び11n/a/g/b規格に対応し、11acでは理論値約866.7Mbps、11nでは理論値300Mbpsを実現。また11ac(5GHz帯)と11n(2.4GHz帯)を同時利用で使い分けをすることにより、電波の渋滞を回避し高速かつ安定した通信でより多くの機器と接続できます。
ネットがより速く快適に、ストリーミングにも強く高速でのダウンロードが可能となり、大量のデータを扱うパソコンやゲーム機での利用に特にお勧めです(※)。3G回線やLTE回線と比較しても速く、スマートフォンやタブレットPCでの利用にも適しており、ネットの高速化はもちろんのこと、アプリや音楽等のダウンロードもより快適になります(※)。また、すでに普及しており対応機器の多い従来規格11n/g/bにも対応しているため、お持ちの端末を買い換えること無く、手軽に快適な環境を整えられます。

※11acの高速化技術を利用するにはパソコン、スマートフォン、ゲーム機、タブレット、テレビ、無線子機等の端末が11acに対応している必要があります。

**■WAN側・LAN側ともにギガビットイーサネットポートを搭載**

WAN側1ポート、LAN側4ポート、全ポートがギガビットイーサネットに対応します。光(FTTH)・ADSL・CATVなどはもちろん、100Mbpsを超える高速インターネットサービスやハイビジョン動画のストリーミング配信サービス、Gigaホームネットワークの構築などに最適です。

### スマホ・ゲーム・タブレットにお勧め、設定も簡単

**■Wi-Fi CERTIFIED(Wi-Fi認定機器同士の相互接続性に関する認定制度)取得**

コレガの無線LANルータは、Wi-Fi CERTIFIED取得済みですので、さまざまな機器につながります。

**■設定も簡単**

無線LANルータをセッティングした後、接続するスマホ・ゲーム・タブレット端末側のWi-Fi設定画面から本商品を選択、本体背面記載のキーを入力するだけで設定完了。難しい作業は一切必要ありません。

### コレガ独自!「Wかんたん設定」で初心者も安心

**■新開発「つながるポート」搭載でかんたん接続**

新開発の「つながるポート」をWANポートに搭載しました。これは、モデム(回線終端装置)などと「つながるポート」をLANケーブルで接続するだけで、お使いの回線を自動判別して、本商品を自動的に設定する機能です。
Yahoo! BB、CATVなどの場合は、LANケーブルを接続してLED表示を確認するだけで、設定が完了します。
フレッツや各種光ファイバー(FTTH)サービスの場合は、LANケーブルを接続してLED表示を確認して、表示される画面でユーザ名とパスワードを入力するだけで、設定が完了します。フレッツや各種光ファイバー(FTTH)サービスをお使いの場合でも、49.5%のお客様は本商品の設定が不要ですので、かんたんに接続できます。

※数値は、コレガサポートセンタにお問い合わせがあり、ご案内によって設定が完了したお客様の回線数から算出、2010年11月弊社調べ。

**■「つながるCD」でかんたん接続**

新開発「つながるCD」で、画面の指示に従うだけで無線LANの設定ができるようになりました。

最新情報はコレガホームページをご覧ください ▶▶ corega 検索

# 11ac(Draft)/a/g/b規格 Nテクノロジー対応 無線LANルータ

## 今買い換えるならコレ!! 11ac

最新規格11ac(Draft)に対応しているので、これから購入する端末でも使えて長く使える
従来のすべての無線規格と互換性があり、お持ちの端末の買い替えが不要

## 初めての方にもコレ!!

回線を自動判別する「つながるポート」搭載で設定が簡単
モデムとの接続に必要なLANケーブル付属

### CG-WFR600

NEW

●価格　**¥6,300**（税込¥6,615）
●対応OS　Windows 8/7(64bit/32bit) Vista(32bit)/XP(32bit) Mac OS X(10.8/10.7/10.6/10.5/10.4)
●JAN　4519157021692

ac 5GHz 433 + n technology 2.4GHz 150 Mbps（理論値）
※ 表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり実際の転送速度を示すものではありません。

5GHz帯と2.4GHz帯を使い分けて電波の渋滞を回避し安定通信　ac n technology a（5GHz）⇔同時利用⇔ n technology g b（2.4GHz）

Wかんたん設定　Wi-Fi CERTIFIED

| | | | |
|---|---|---|---|
| 内蔵アンテナ | つながるポート搭載 | つながるCDでかんたん接続 | WPS |
| マルチAP | ワイヤレスパーテーション機能搭載 | LANポートセパレート機能搭載 | パワーコントロール機能 |
| Windows 8対応 | PS Vita動作確認済 | 各種スマートフォン動作確認済 | |

### 5GHz帯と2.4GHz帯を使い分けて電波の渋滞を回避し安定通信

本商品は次世代高速無線LAN規格11ac(Draft)、Nテクノロジー、既に広く普及したg/b規格を搭載した高速無線LANルータです。11acでは理論値433Mbps、Nテクノロジーでは理論値150Mbpsを実現しています。

また、お使いの回線を自動判別して自動的に設定する「つながるポート」、スマホ・タブレット向けマニュアル、及びWi-Fi認証(他社製品との相互接続性などに関する認証)取得により、スマホ・タブレットをお持ちの方に特にオススメです。

さらに11ac(5GHz帯)とNテクノロジー(2.4GHz帯)を同時利用で使い分けをすることにより、電波の渋滞を回避し高速かつ安定した通信でより多くの機器と接続できます。また、すでに普及しており対応機器の多い従来規格g/bにも対応しているため、お持ちの端末を買い換えること無く、手軽に快適な環境を整えられます。

### お手軽! 次世代規格11ac（Draft）でスマホ・タブレットの通信を高速化、11ac（5GHz帯）とNテクノロジー（2.4GHz帯）を使い分けて電波の渋滞を回避し安定通信

■11ac(Draft)で脅威の理論値433Mbps（11ac）+150Mbps（Nテクノロジー）

次世代無線LAN規格11ac（Draft）/g/b規格、及びNテクノロジーに対応し、11acでは理論値433Mbps、Nテクノロジーでは理論値150Mbpsを実現。また11ac(5GHz帯）とNテクノロジー（2.4GHz帯）を同時利用で使い分けをすることにより、電波の渋滞を回避し高速かつ安定した通信でより多くの機器と接続できます。
スマートフォンやタブレットPCでの利用に適しており、ネットの高速化はもちろんのこと、アプリや音楽等のダウンロードもより快適になります（※)。大量のデータを扱うパソコンやゲーム機での利用にもお勧めです（※)。また、すでに普及しており対応機器の多い従来規格g/bにも対応しているため、お持ちの端末を買い換えること無く、手軽に快適な環境を整えられます。

※11acの高速化技術を利用するにはパソコン、スマートフォン、ゲーム機、タブレット、テレビ、無線子機等の端末が11acに対応している必要があります。

### スマホ・ゲーム・タブレットにお勧め、設定も簡単

■Wi-Fi CERTIFIED（Wi-Fi認定機器同士の相互接続性に関する認定制度）取得

コレガの無線LANルータは、Wi-Fi CERTIFIED取得済みですので、さまざまな機器につながります。

■アプリ不要で設定も簡単

無線LANルータをセッティングした後、接続するスマホ・ゲーム・タブレット端末側のWi-Fi設定画面から本商品を選択、本体背面記載のキーを入力するだけで設定完了。難しい作業は一切必要ありません。

### コレガ独自!「Wかんたん設定」で初心者も安心

■新開発「つながるポート」搭載でかんたん接続

新開発の「つながるポート」をWANポートに搭載しました。これは、モデム（回線終端装置）などと「つながるポート」をLANケーブルで接続するだけで、お使いの回線を自動判別して、本商品を自動的に設定する機能です。
Yahoo! BB、CATVなどの場合は、LANケーブルを接続してLED表示を確認するだけで、設定が完了します。
フレッツや各種光ファイバー（FTTH）サービスの場合は、LANケーブルを接続してLED表示を確認して、表示される画面でユーザ名とパスワードを入力するだけで、設定が完了します。フレッツや各種光ファイバー（FTTH）サービスをお使いの場合でも、49.5%のお客様は本商品の設定が不要ですので、かんたんに接続できます。

※数値は、コレガサポートセンタにお問い合わせがあり、ご案内によって設定が完了したお客様の回線数から算出、2010年11月弊社調べ。

■「つながるCD」でかんたん接続

新開発「つながるCD」で、画面の指示に従うだけで無線LANの設定ができるようになりました。

最新情報はコレガホームページをご覧ください ▶▶ corega 検索

# 無線 LAN ルータ仕様比較表

| | | CG-WGR1200 | CG-WFR600 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| サポート規格 | 無線LAN | (国際規格)IEEE802.11ac(Draft)/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11<br>ac n a 5GHz 同時利用 n g b 2.4GHz | (国際規格)IEEE802.11ac(Draft)/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11<br>ac n technology a 5GHz 同時利用 n technology g b 2.4GHz |
| | | (国内規格)ARIB STD-T66/ARIB STD-T71 | |
| | WAN | IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) | IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) |
| | LAN | IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3x(Flow Control) | IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3x(Flow Control) |
| 取得承認 | | VCCIクラスB、技術基準適合証明 | |
| 対応PC | | DOS/V、Macintosh | |
| 対応OS | 本体 | Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)、Mac OS X(10.8/10.7/10.6/10.5/10.4) | |
| | つながるCD | Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)、Mac OS X(10.8/10.7/10.6/10.5/10.4)※Intelプロセッサのみ対応 | |
| 推奨ブラウザ | | Internet Explorer 10/9/8.0/7.0/6.0、Safari 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0 | |
| 無線LAN仕様 | 周波数帯域 | [IEEE802.11ac/n/a(W52/W53)]5.18GHz~5.32GHz(中心周波数表示)<br>[IEEE802.11ac/n/a(W56)]5.50GHz~5.70GHz(中心周波数表示)<br>[IEEE802.11n/g/b]2.412GHz~2.472GHz(中心周波数表示) | [IEEE802.11ac/a、Nテクノロジー(W52/W53)]5.18GHz~5.32GHz(中心周波数表示)<br>[IEEE802.11ac/a、Nテクノロジー(W56)]5.50GHz~5.70GHz(中心周波数表示)<br>[IEEE802.11g/b、Nテクノロジー]2.412GHz~2.472GHz(中心周波数表示) |
| | チャンネル数 | [IEEE802.11ac/n/a(W52/W53)]8ch(36/40/44/48/52/56/60/64ch)<br>[IEEE802.11ac/n/a(W56)]11ch(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)<br>[IEEE802.11n/g/b]13ch(1~13ch) | [IEEE802.11ac/a、Nテクノロジー(W52/W53)]8ch(36/40/44/48/52/56/60/64ch)<br>[IEEE802.11ac/a、Nテクノロジー(W56)]11ch(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)<br>[IEEE802.11g/b、Nテクノロジー]13ch(1~13ch) |
| | 伝送速度 | [IEEE802.11ac]866.7Mbps(ショートガードインターバル/80MHz(最大))<br>[IEEE802.11n]300Mbps(ショートガードインターバル/40MHz(最大))<br>[IEEE802.11a/g]54/48/36/24/18/12/9/6Mbps<br>[IEEE802.11b]11/5.5/2/1Mbps | [IEEE802.11ac]433Mbps(ショートガードインターバル/80MHz(最大))<br>[Nテクノロジー適用時]150Mbps(ショートガードインターバル/40MHz(最大))<br>[IEEE802.11a/g]54/48/36/24/18/12/9/6Mbps<br>[IEEE802.11b]11/5.5/2/1Mbps |
| | 伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重変調方式)、DS-SS(直接拡散型スペクトラム拡散方式) | |
| | 通信モード | Infrastructure(アクセスポイントモード) | |
| | アンテナ形式 | 内部アンテナ×2 | 内部アンテナ |
| | セキュリティ | SSID(IEEE802.11:ID(文字列)による識別)、WEP(64/128bit)、WPA-PSK(パーソナル)、WPA2-PSK(パーソナル)、TKIP/AES(WPA/WPA2の設定内に含む)、ステルスAP(SSID名隠蔽、ANY拒否)、MACアドレスフィルタリング、ワイヤレスパーティション(無線端末<=>有線端末、無線端末<=>無線端末間通信の有効/無効) | |
| WAN仕様 | 規格 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション | 100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション |
| | ポート | RJ-45×1ポート(MDI/MDI-X自動認識) | |
| LAN仕様 | 規格 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション | 100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション |
| | ポート | RJ-45×4ポート(全ポートMDI/MDI-X自動認識) | |
| 電源仕様 | 定格入力電圧 | AC100V(50/60Hz) | |
| (ACアダプタ) | 定格入力電流 | 500mA | |
| 最大消費電力 | | 8.3W | 4.1W |
| 環境条件 | 動作時 | 温度 0~40℃/湿度 5~90%(結露なきこと) | |
| | 保管時 | 温度 -20~60℃/湿度 5~95%(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | | 55(W)×160(D)×190(H)mm 本体のみ(突起部を含まず) | 151(W)×61(D)×112(H)mm 本体のみ(突起部を含まず) |
| 質量 | | 375g 本体のみ | 184g 本体のみ |
| 付属品 | | CG-WGR1200本体、ACアダプタ(2極)、つながるCD、LANケーブル(1.5m)、らくらく導入ガイド、お使いの手引き、ニンテンドーDS・Wiiを接続する、製品保証書(1年) | 本体、ACアダプタ(2極 1.5m)、つながるCD、LANケーブル(1.5m)、らくらく導入ガイド、ニンテンドーDS・Wiiを接続する |

無線LAN
スイッチングハブ
切替器
ネットワークカメラ
変換器・延長器
有線LANルータ

## お手軽&こだわりの品質　11n/g/b規格対応 無線LAN USBアダプタ

**CG-WLUSB300NS**
**CG-WLUSB300NS-W**

300Mbps 無線スループット(理論値)※1　n g b 2.4GHz　WI-FI PROTECTED SETUP ※2　Wi-Fi CERTIFIED　XLink Kai 動作確認済 ※3

| | | | |
|---|---|---|---|
| ダブルチャンネル | 内蔵Wパワーアンテナ | クライアント(子機)モード | アクセスポイント(親機)モード |
| 従来品と比較してコンパクト設計 | WPS | VCCI クラスB 取得 | 環境、節電に配慮した省エネ設計 |
| RoHS指令に準拠 | WPA2対応 安全・強固なセキュリティ | Windows 8 対応 ※5 | XLink Kai 動作確認済 |

●価格　CG-WLUSB300NS　**¥2,100**(税込¥2,205)
　　　　CG-WLUSB300NS-W　オープン価格
●JAN　CG-WLUSB300NS　4519157021012
　　　　CG-WLUSB300NS-W　4519157021036
●対応OS　Windows 8/Windows 7(64bit/32bit)※4/Vista(32bit)/XP(32bit)

■ 外形寸法 17(W)×7.2(D)×34(H)mm
■ 質　　量 4.1g 本体のみ

※1表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり実際の転送速度を示すものではありません。
※2WPS無線LAN設定をするには対応の機器が必要です。接続方法と手順は接続する機器に従ってください。
※3XLink KaiはPSPのみ動作確認済です。サポート対象外となります。
※4Windows7 Starter editionではアクセスポイントモードを使用できません。
※5ユーティリティ Ver.1.10以降でお使いください。



最新情報はコレガホームページをご覧ください ▶▶ corega 検索

# スイッチングHUBシリーズ

Switching HUB Series

| 通信速度 | 型番 | エネルギー消費効率 | 価格/JAN | ポート数 | MACアドレス | VLAN | 最大消費電力 | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000Mbps/100Mbps/10Mbps Giga Jumbo Frame対応 しっかり節電機能 アンチトラッキング加工電源ケーブル | CO-BSW05GTX メタル | 消費電力 最大 82.6% ダウン ※1 | ¥6,200 (税込¥6,510) 〈JAN〉4519157020398 | 5 | 4000 (全ポート合計) | — | 4.6W | 内蔵 |
| | CO-BSW08GTX メタル | 消費電力 最大 60.0% ダウン ※1 | ¥8,000 (税込¥8,400) 〈JAN〉4519157020510 | 8 | 8000 (全ポート合計) | — | 6.0W | 内蔵 |
| | CO-BSW08GTXVL メタル | 消費電力 最大 75.4% ダウン ※1 | ¥14,500 (税込¥15,225) 〈JAN〉4519157021333 | 8 | 8000 (全ポート合計) | ○ | 5.3W | 内蔵 |
| | CO-BSW16GTX メタル | 消費電力 最大 73.2% ダウン ※1 | ¥22,800 (税込¥23,940) 〈JAN〉4519157020473 | 16 | 8000 (全ポート合計) | — | 11W | 内蔵 |
| | CO-BSW24GTX メタル | 消費電力 最大 67.0% ダウン ※1 | ¥32,800 (税込¥34,440) 〈JAN〉4519157020497 | 24 | 16000 (全ポート合計) | — | 21W | 内蔵 |
| | CG-SW08GTXHG 高温度対応 メタル | 消費電力 最大 77.9% ダウン ※1※3 | ¥10,300 (税込¥10,815) 〈JAN〉4519157019927 | 8 | 4000 (全ポート合計) | — | 7.7W | 内蔵 |
| 100Mbps/10Mbps しっかり節電機能 アンチトラッキング加工電源ケーブル | CO-BSW05TX 発売予定 メタル | — | 価格未定 〈JAN〉4519157021753 | 5 | 2000 (全ポート合計) | — | 3.1W | 内蔵 |
| | CO-BSW08TX メタル | 消費電力 最大 59.5% ダウン ※2 | ¥3,750 (税込¥3,938) 〈JAN〉4519157021258 | 8 | 1000 (全ポート合計) | — | 2.4W | 内蔵 |
| 100Mbps/10Mbps | CG-SW05TXR メタル | — | ¥3,000 (税込¥3,150) 〈JAN〉4519157009317 | 5 | 2000 (全ポート合計) | — | 3.0W | 内蔵 |

※1 全ポート動作時と全ポート未使用時の消費電力を比較して算出。 ※2 全ポート動作時と1ポート使用時の消費電力を比較して算出。
※3 製品パッケージに記載されている省電力値には、旧製品との比較による省電力値が記載されているものもあります。異なる製品が梱包されている状態ではありません。
※「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づく、対象製品のエネルギー消費効率値はコレガホームページに掲載しております。

最新情報はコレガホームページをご覧ください ▸▸ corega 検索

# SMB向けギガ対応スイッチングハブ

## コレガオフィスシリーズ



### マルチプルVLAN &ポートベースVLAN 対応

ギガ対応 8ポートスイッチングハブ

**CO-BSW08GTXVL**

### 光時代の オフィスネットワークに最適

ギガ対応スイッチングハブラインアップ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5ポートモデル** | **CO-BSW05GTX** | **8ポートモデル** | **CO-BSW08GTX** |
| **16ポートモデル** | **CO-BSW16GTX** | **24ポートモデル** | **CO-BSW24GTX** |

**コレガオフィスシリーズは法人向け各種資料提供サービスに対応しています**
**詳細はコレガホームページをご確認ください(http://corega.jp/)**

## 自社設計・生産で実現する高品質

20年を超える自社工場での生産経験に基づいた独自の品質基準

本格的な生産に移る前に、品質状態を確認するために十分な試作品を生産し、高品質な製品の量産が可能かを確認

生産効率のチェックから機能・耐久性のテストまで、多数の項目で評価・検証

さらに改善を繰り返すことにより、完成度を高めた設計や、信頼性の高い生産プロセスを構築

完成品は徹底した出荷試験を実施

これらのデータを部品実装から検査・梱包・出荷まで製品1台ごとに記録し、品質向上を実施

自社設計による管理体制により、外観図(CAD形式含む)、梱包図、試験成績書、RoHS証明書等、法人様向け技術資料を迅速に提供

電源についても過電流・過電圧保護回路など自社にて厳格な設計基準を定め、より高い安全性を確保

## 技術資料提供

<製品外観図>

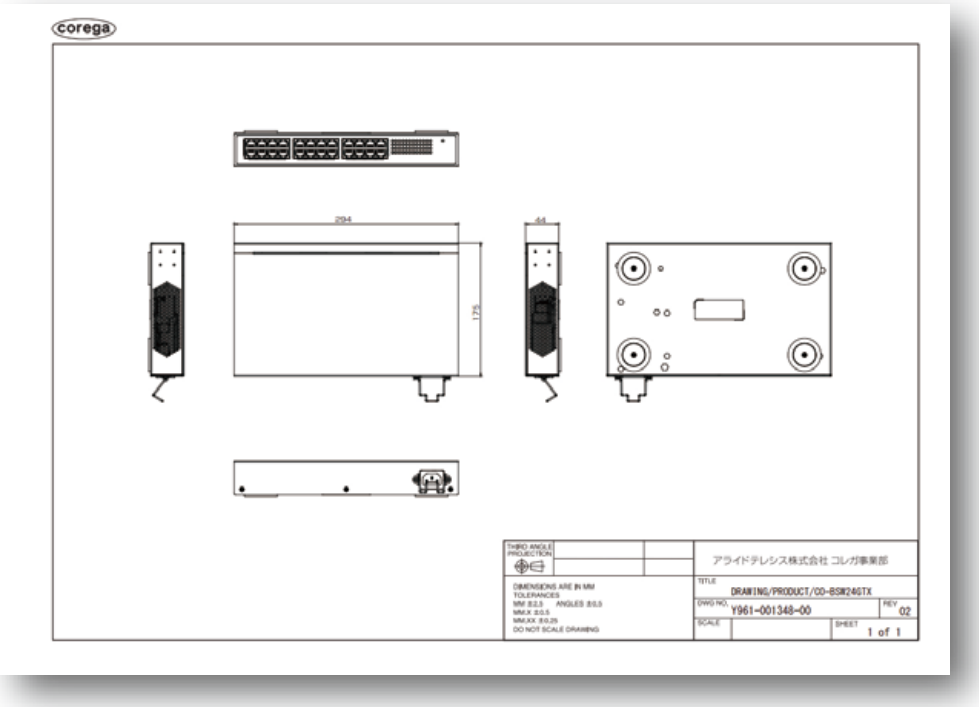

<データシート>

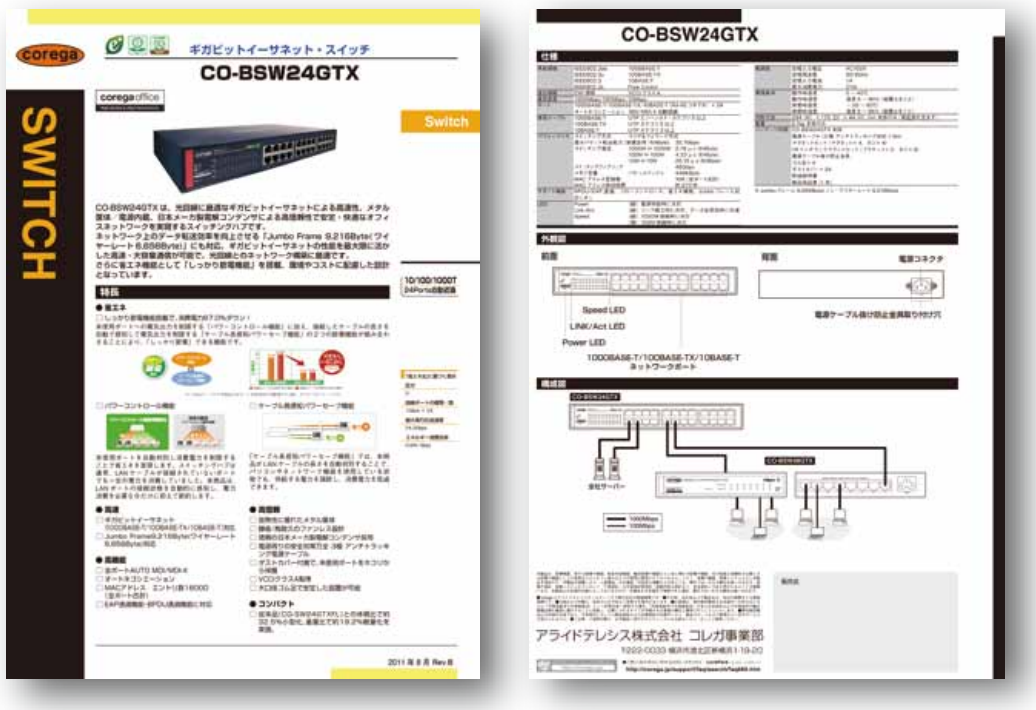

「マルチプル VLAN」「ポートベース VLAN」対応で

# オフィスやマンション、ホテル等ネットワークの分離が求められる環境でセキュアなネットワークを構築

マルチプルVLAN・ポートベースVLAN対応8ポートギガビットイーサネットスイッチ
メタル筐体/電源内蔵/しっかり節電機能 搭載

## CO-BSW08GTXVL

本商品は VLAN 機能に特化し、容易に VLAN が構成できる 8 ポートギガビットイーサネットスイッチです。
マルチプル VLAN、ポートベース VLAN に対応 (※) し、クライアント間(グループ間)の通信を遮断することで、オフィスやマンション、ホテル等ネットワークの分離が求められる環境において、セキュアなネットワークが構築できます。ネットワークの専門知識が無くても、あらかじめ設定された設定パターンを DIP スイッチで選択するだけで容易に VLAN 設定が可能です。

※VLAN設定はあらかじめ設定されたパターンの選択のみの対応となります。

### IGMP スヌーピング対応

マルチキャストを効率的に転送できます。
例えば動画のストーリーミング時などにトラフィック負荷が軽減されます。
本機能の有効 / 無効も本体の DIP スイッチで簡単に設定できます。

<IGMP スヌーピングとは>
ビデオ配信などで使用されるマルチキャストパケットは、通常の (IGMP snooping 未対応な )L2SW ではブロードキャストのように全てのポートに転送してしまいます。マルチキャストの要求のプロトコル (IGMP) を snoop( 覗き見 ) して、必要なポートだけにマルチキャストを転送する機能が IGMP スヌーピング機能です。広帯域が必要なビデオ トラフィックを要求者に限定して配信できます。

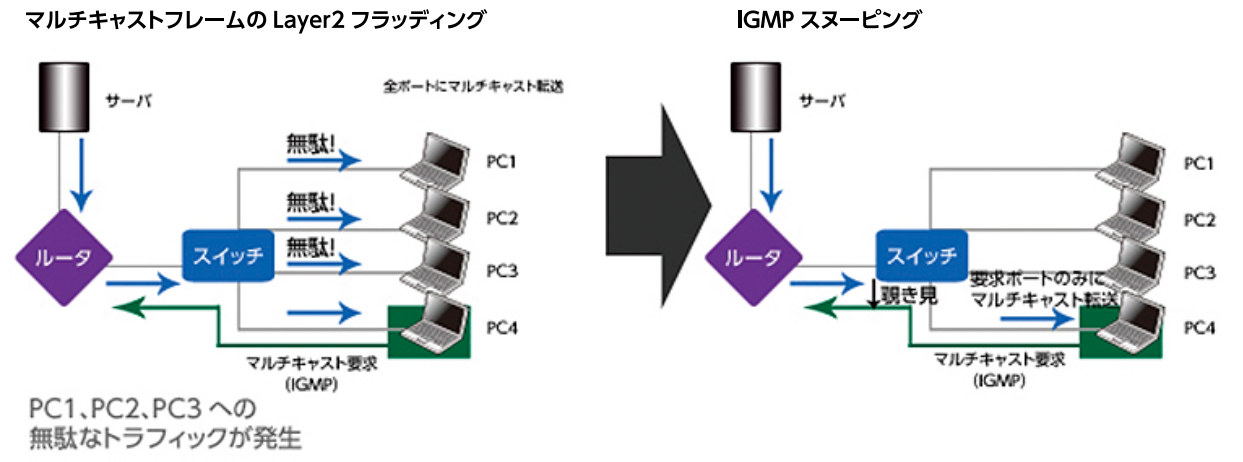


### 「マンション・ホテル」での利用シーン

各部屋間の通信不可にしたセキュアなネットワークを構築。カメラ系ネットワークグループと居室用ネットワークグループを分離することにより、各部屋からカメラおよびカメラ用サーバへの通信も遮断します。
管理室のカメラ用サーバから各階のカメラに通信可。
全部屋からサービス用サーバおよびインターネットへの接続可。

< モードA(マルチプル / ポートベースVLAN) >
- 全てのポートと通信可能なアップリンク (1 ポート)
- 3 つのクライアントグループ (2/2/3 ポート)

< モード B(マルチプルVLAN) >
- 全てのポートと通信可能なアップリンク (1 ポート)
- 7 つのクライアントポート

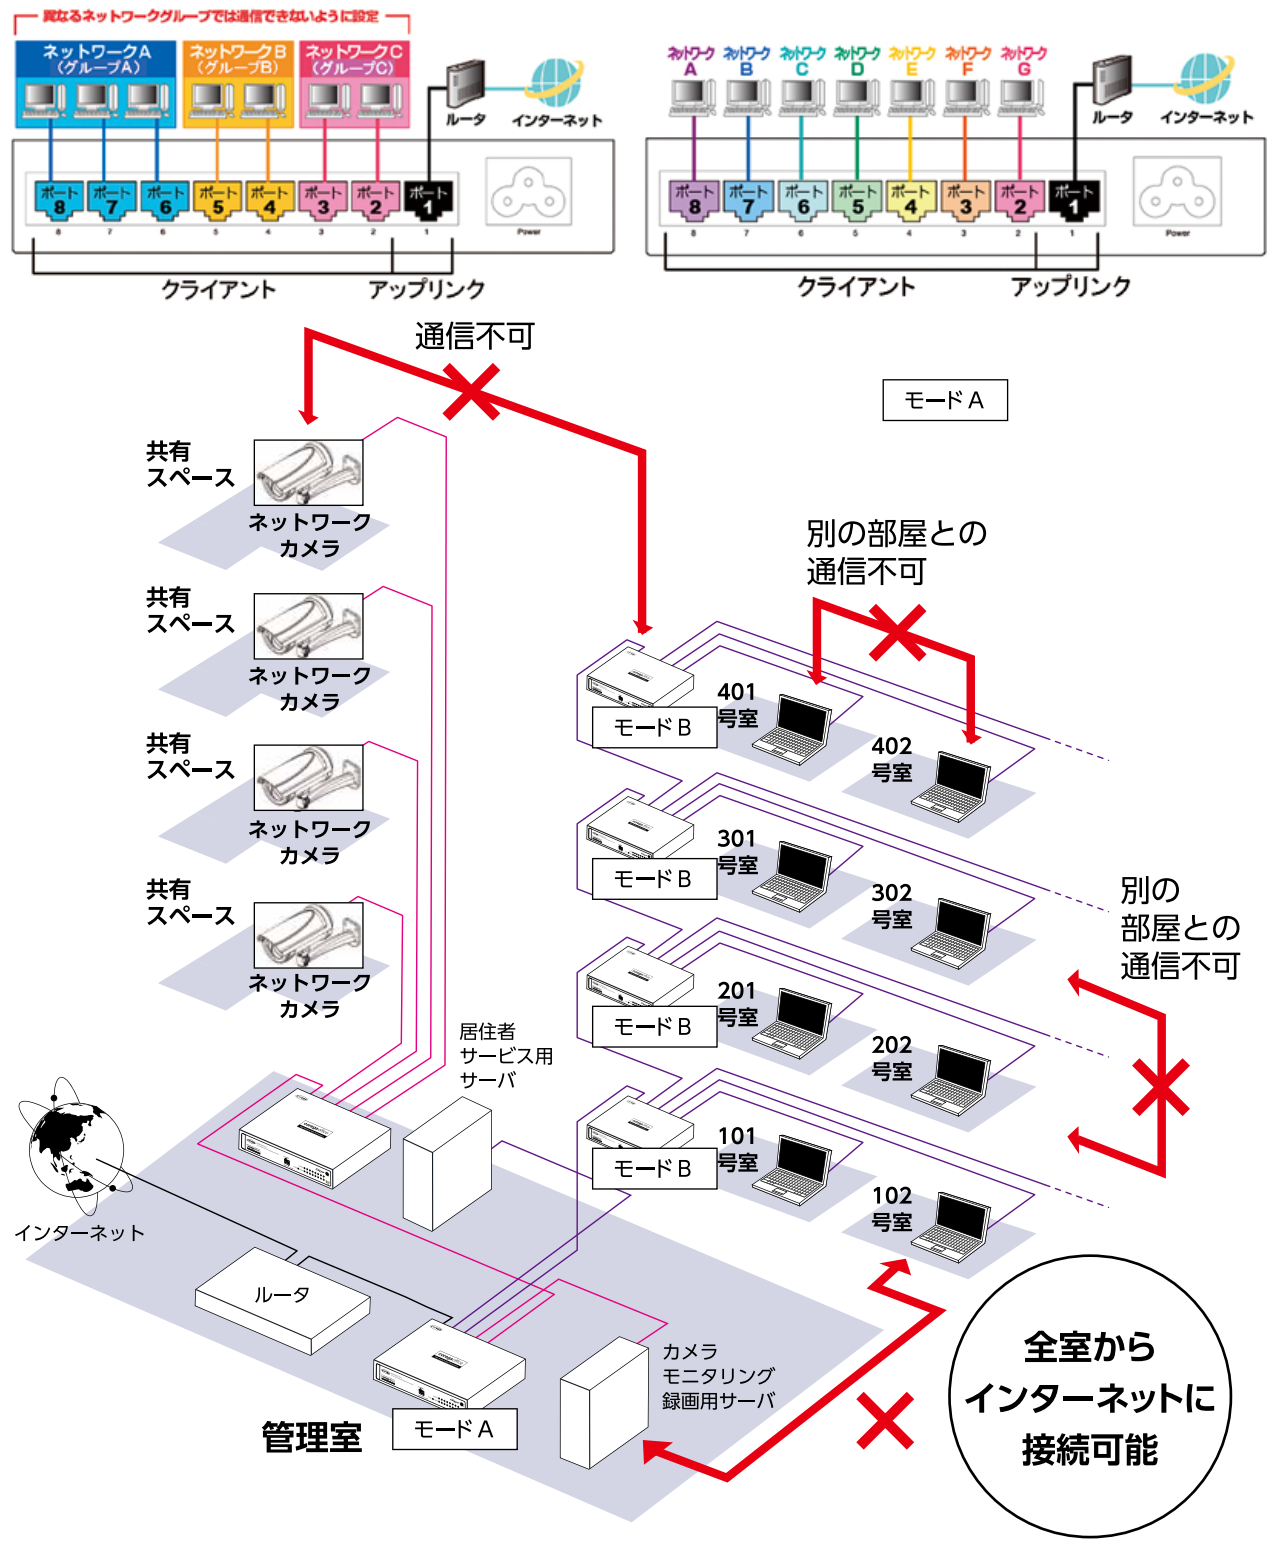


### 「オフィス」での利用シーン

各部署間を通信不可にしたセキュアなネットワークを簡単に構築できます。
2 つのアップリンクポートをインターネット接続と共有サーバに使用することで全社からアクセス可能。

本体前面 DIPスイッチで手軽にVLAN設定が可能！

< モードA(ポートベース / マルチプルVLAN) >
- 全てのポートと通信可能なアップリンク (1 ポート)
- 3 つのクライアントグループ (2/2/3 ポート)

< モード C(マルチプルVLAN) >
- 全てのポートと通信可能なアップリンク (2 ポート)
- 6 つのクライアントポート

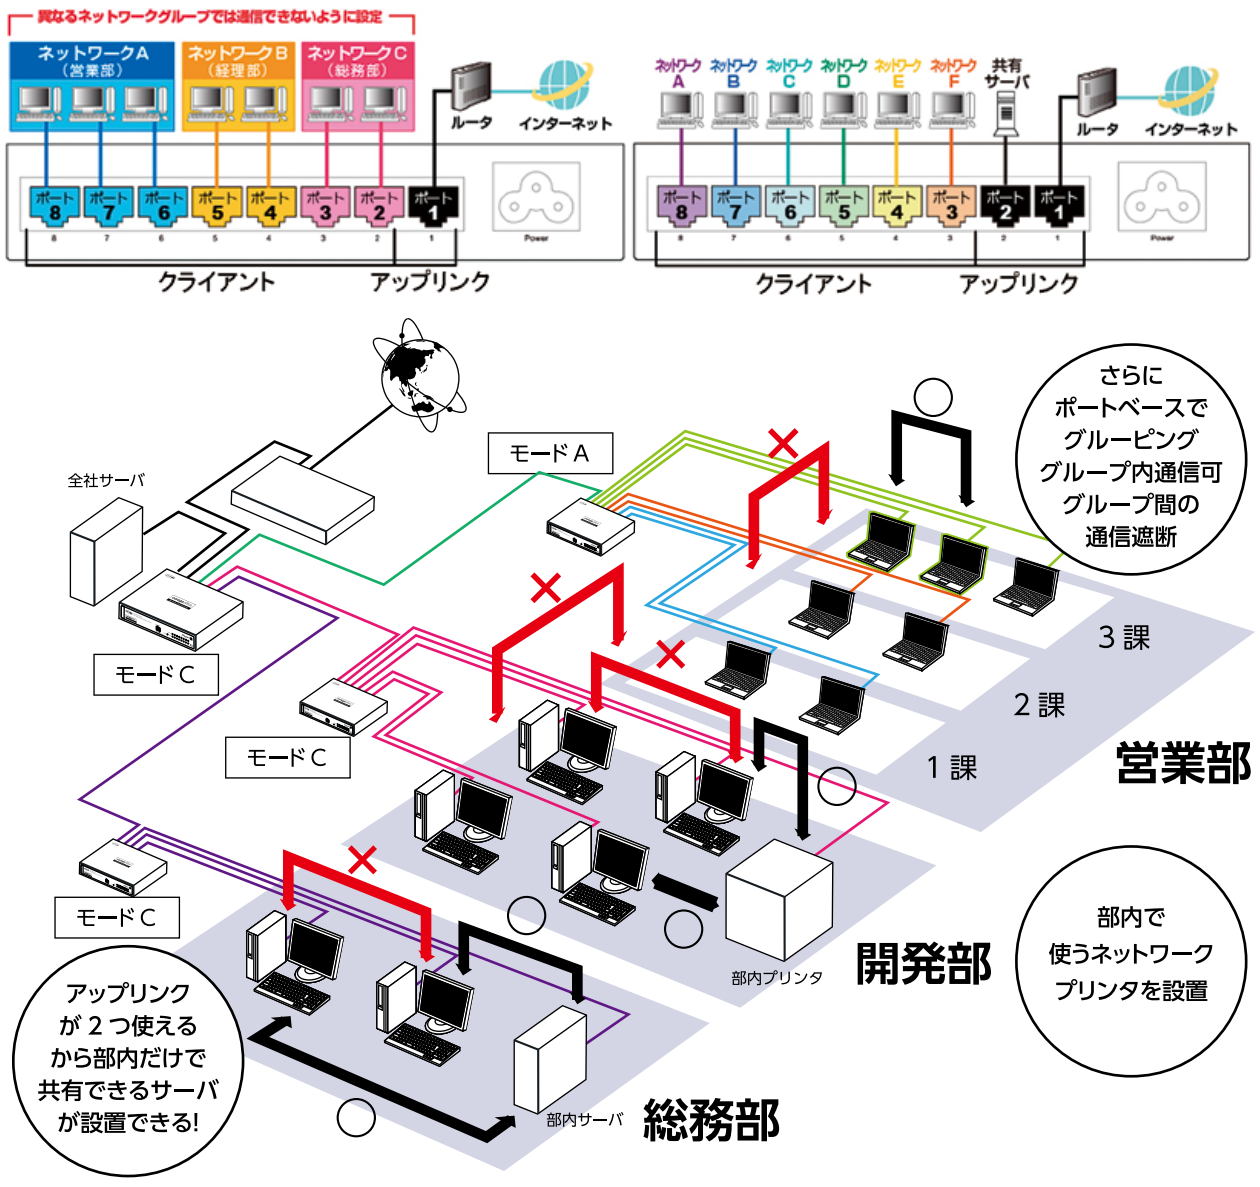

# SMB/SOHOに適した高機能エントリーモデル

## コレガオフィスシリーズ

### 100BASE-TX/10BASE-Tスイッチングハブ
### メタル筐体/電源内蔵/しっかり節電機能対応モデル

発売予定

**5ポートモデル**
**CO-BSW05TX**

**8ポートモデル**
**CO-BSW08TX**

SMB/SOHOに最適な100BASE-TX/10BASE-Tに対応した8ポートスイッチングハブのメタル筐体 / 電源内蔵モデルです。手軽で高機能な仕様となっており、オフィスでのエントリーモデルとしての利用に特に適しています。
省エネ機能として、未使用ポートへの電気出力を制限する「パワーコントロール機能」、接続したケーブルの長さを自動で感知して電気出力を制限する「ケーブル長感知パワーセーブ機能」を搭載、環境やコストに配慮した設計となっています。
放熱性に優れたメタル筐体と静音 / 高耐久のファンレス設計、信頼の日本メーカ製電解コンデンサを採用することでオフィスネットワークに向けた高信頼性を実現しました。

### しっかり節電機能搭載で、消費電力ダウン!

未使用ポートへの電気出力を制限する「パワーコントロール機能」に加え、接続したケーブルの長さを自動で感知して電気出力を制限する「ケーブル長感知パワーセーブ機能」の2つの節電機能が組み合わさることにより、「しっかり節電」できる機能です。

**●パワーコントロール機能**

未使用ポートを自動判別し消費電力を制限することで省エネを実現します。スイッチングハブは通常、LANケーブルが接続されていないポートでも一定の電力を消費していました。本商品は、LANポートの接続状態を自動的に感知し、電力消費を必要な分だけに抑えて節約します。

**●ケーブル長感知パワーセーブ機能**

「ケーブル長感知パワーセーブ機能」では、本商品がLANケーブルの長さを自動判別することで、パソコンやネットワーク機器を使用している状態でも、供給する電力を調節し、消費電力を低減できます。

# 高温度環境に強い高性能モデル

**高温度&ギガ8ポートモデル**
**CG-SW08GTXHG**

## 動作時環境温度50℃対応 / 安全規格UL60950取得

**放熱性、耐久性に優れたメタル筐体**

**ステータスLEDを上面と前面に装備**

**電源ケーブル抜け防止金具付属**

# ■スイッチングHUB比較表

| 型番 | | CO-BSW05GTX | CO-BSW08GTX | CO-BSW08GTXVL |
|---|---|---|---|---|
| 基準規格 | | IEEE802.3ab(1000BASE-T)<br>IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)<br>IEEE802.3x(Flow Control) | | |
| 適合規格 | | EMI規格 VCCIクラスB | | |
| 通信速度 | | 1000Mbps/100Mbps/10Mbps | | |
| ポート数 | | RJ-45コネクタ×5ポート | RJ-45コネクタ×8ポート | |
| オートネゴシエーション | | ○ | | |
| MDI/MDI-X自動認識 | | ○ | | |
| 使用ケーブル | | 1000BASE-T UTPエンハンスド･カテゴリ5以上<br>100BASE-TX UTPカテゴリ5以上<br>10BASE-T UTPカテゴリ3以上 | | |
| パフォーマンス | スイッチング方式 | ストア&フォワード | | |
| | 最大パケット転送能力 | 7.4Mpps<br>1000M⇔1000M 3.7μs<br>100M⇔100M 3.9μs<br>10M⇔10M 14.2μs | 11.9Mpps<br>1000M⇔1000M 2.23μs(64Byte)<br>100M⇔100M 2.68μs(64Byte)<br>10M⇔10M 14.66μs(64Byte) | 11.9Mpps<br>1000M⇔1000M 2.15μs(64Byte)<br>100M⇔100M 4.08μs(64Byte)<br>10M⇔10M 14.36μs(64Byte) |
| | スイッチングファブリック | 10Gbps | 16Gbps | |
| | メモリ容量 | パケットバッファ 128KByte | | パケットバッファ 2Mbits |
| | MACアドレス登録数 | 4000(全ポート合計) | 8000(全ポート合計) | |
| | シンプルVLAN | — | | 対応 |
| | IGMPスヌーピング | — | | 対応 |
| | BPDU/EAP透過 | 対応 | | |
| | フローコントロール | 対応 | | |
| | 省エネ機能 | ○ | | |
| | Jumboフレーム | ○ | | |
| 電源部 | 定格入力電圧 | AC100V | | |
| | 定格周波数 | 50/60Hz | | |
| | 定格入力電流 | 200mA | | |
| | 最大消費電力 | 4.6W | 6.0W | 5.3W |
| 動作条件 | 動作時温度/湿度 | 温度0〜40℃/湿度5〜90%(結露なきこと) | | |
| | 保管時温度/湿度 | 温度−20〜60℃/湿度5〜95%(結露なきこと) | | |
| 外形寸法(本体のみ/突起部を含まず) | | 130(W)×102(D)×30(H)mm | 161(W)×102(D)×31(H)mm | 161(W)×102(D)×31(H)mm |
| 質量(本体のみ) | | 460g | 553g | 550g |
| パッケージ内容 | | CO-BSW05GTX本体<br>電源ケーブル<br>(2極アース端子付き アンチトラッキング対応 1.5m)<br>マグネットセット(マグネット×4、ネジ×4)<br>壁掛け用ネジセット(アンカ×2、ネジ×2)、ゴム足×4<br>ダストカバー×5、取扱説明書、製品保証書(1年) | CO-BSW08GTX本体<br>電源ケーブル<br>(2極 アース端子付き アンチトラッキング対応 1.5m)<br>マグネットセット(マグネット×4、ネジ×4)<br>壁掛け用ネジセット(アンカ×2、ネジ×2)、ゴム足×4<br>ダストカバー×8、取扱説明書、製品保証書(1年) | CO-BSW08GTXVL本体<br>電源ケーブル<br>(2極 アース端子付き アンチトラッキング対応 1.5m)<br>マグネットセット(マグネット×4、ネジ×4)<br>壁掛け用ネジセット(アンカ×2、ネジ×2)、ゴム足×4<br>ダストカバー×8、取扱説明書、製品保証書(1年) |
| しっかり節電機能 | | ○ | | |
| 省エネ法対応 | | ○ | | |
| RoHS指令準拠 | | ○ | | |
| 筐体 | | メタル筐体 | | |
| 電源内蔵 | | ○ | | |
| ファンレス | | ○ | | |
| 日本メーカ製電解コンデンサ | | ○ | | |
| 壁設置可能 | | ○ | | |

| 型番 | | CO-BSW16GTX | CO-BSW24GTX |
|---|---|---|---|
| 基準規格 | | IEEE802.3ab(1000BASE-T)<br>IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)<br>IEEE802.3x(Flow Control) | |
| 適合規格 | | EMI規格 VCCIクラスA | |
| 通信速度 | | 1000Mbps/100Mbps/10Mbps | |
| ポート数 | | RJ-45コネクタ×16ポート | RJ-45コネクタ×24ポート |
| オートネゴシエーション | | ○ | |
| MDI/MDI-X自動認識 | | ○ | |
| 使用ケーブル | | 1000BASE-T UTPエンハンスド･カテゴリ5以上<br>100BASE-TX UTPカテゴリ5以上<br>10BASE-T UTPカテゴリ3以上 | |
| パフォーマンス | スイッチング方式 | ストア&フォワード | |
| | 最大パケット転送能力 | 23.8Mpps<br>1000M⇔1000M 2.16μs(64Byte)<br>100M⇔100M 2.94μs(64Byte)<br>10M⇔10M 17.85μs(64Byte) | 35.7Mpps<br>1000M⇔1000M 2.78μs(64Byte)<br>100M⇔100M 4.33μs(64Byte)<br>10M⇔10M 26.18μs(64Byte) |
| | スイッチングファブリック | 32Gbps | 48Gbps |
| | メモリ容量 | パケットバッファ 256KByte | パケットバッファ 448KByte |
| | MACアドレス登録数 | 8000(全ポート合計) | 16000(全ポート合計) |
| | シンプルVLAN | — | |
| | IGMPスヌーピング | — | |
| | BPDU/EAP透過 | 対応 | |
| | フローコントロール | 対応 | |
| | 省エネ機能 | ○ | |
| | Jumboフレーム | ○ | |
| 電源部 | 定格入力電圧 | AC100V | |
| | 定格周波数 | 50/60Hz | |
| | 定格入力電流 | 0.8A | 1A |
| | 最大消費電力 | 11W | 21W |
| 動作条件 | 動作時温度/湿度 | 温度0〜40℃/湿度5〜90%(結露なきこと) | |
| | 保管時温度/湿度 | 温度−20〜60℃/湿度5〜95%(結露なきこと) | |
| 外形寸法(本体のみ/突起部を含まず) | | 250(W)×117(D)×37(H)mm | 294(W)×175(D)×44(H)mm |
| 質量(本体のみ) | | 1.1kg | 2.1kg |
| パッケージ内容 | | CO-BSW16GTX本体<br>電源ケーブル(3極 アンチトラッキング対応 1.5m)<br>マグネットセット(マグネット×2、ゴム足×2、ネジ×2)<br>19インチラックマウントセット(ブラケット×2、ネジ×4)<br>電源ケーブル抜け防止金具、ゴム足×4、ダストカバー×16<br>取扱説明書、製品保証書(1年) | CO-BSW24GTX本体<br>電源ケーブル(3極 アンチトラッキング対応 1.5m)<br>マグネットセット(マグネット×4、ネジ×4)<br>19インチラックマウントセット(ブラケット×2、ネジ×8)<br>電源ケーブル抜け防止金具、ゴム足×4、ダストカバー×24<br>取扱説明書、製品保証書(1年) |
| しっかり節電機能 | | ○ | |
| 省エネ法対応 | | ○ | |
| RoHS指令準拠 | | ○ | |
| 筐体 | | メタル筐体 | |
| 電源内蔵 | | ○ | |
| ファンレス | | ○ | |
| 日本メーカ製電解コンデンサ | | ○ | |
| 壁設置可能 | | ○ | |



最新情報はコレガホームページをご覧ください ▶▶ corega 検索

## ■スイッチングHUB比較表

| 型番 | CO-BSW05TX | CO-BSW08TX |
|---|---|---|
| 基準規格 | IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x(Flow Control) | |
| 適合規格 | EMI規格 VCCIクラスB | |
| 通信速度 | 100Mbps/10Mbps | |
| ポート数 | RJ-45コネクタ×5ポート | RJ-45コネクタ×8ポート |
| オートネゴシエーション | ○ | |
| MDI/MDI-X自動認識 | ○ | |
| 使用ケーブル | 100BASE-TX UTPカテゴリ5以上、10BASE-T UTPカテゴリ3以上 | |
| パフォーマンス スイッチング方式 | ストア&フォワード | |
| 最大パケット転送能力 | 100M⇔100M 2.7μs(64Byte)<br>10M⇔10M 15.4μs(64Byte) | 100M⇔100M 2.8μs(64Byte)<br>10M⇔10M 16.6μs(64Byte) |
| スイッチングファブリック | 1Gbps | 1.6Gbps |
| メモリ容量 | パケットバッファ 384Kbit | パケットバッファ 768KByte |
| MACアドレス登録数 | 2000(全ポート合計) | 1000(全ポート合計) |
| シンプルVLAN | — | |
| IGMPスヌーピング | — | |
| BPDU/EAP透過 | 対応 | |
| フローコントロール | 対応 | |
| 省エネ機能 | ○ | |
| Jumboフレーム | — | |
| 電源部 定格入力電圧 | AC100V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 定格入力電流 | 240mA | 200mA |
| 最大消費電力 | 3.1W | 2.4W |
| 動作条件 動作時温度/湿度 | 温度0〜40℃/湿度5〜90%(結露なきこと) | |
| 保管時温度/湿度 | 温度−20〜60℃/湿度5〜95%(結露なきこと) | |
| 外形寸法(本体のみ/突起部を含まず) | 132(W)×103(D)×30(H)mm | 161(W)×102(D)×31(H)mm |
| 質量(本体のみ) | 380g | 530g |
| パッケージ内容 | CO-BSW05TX本体<br>電源ケーブル(2極 アンチトラッキング対応 1.5m)<br>マグネットセット(マグネット×4、ネジ×4)<br>壁掛け用ネジセット(アンカ×2、ネジ×2)、ゴム足×4<br>取扱説明書、製品保証書(1年) | CO-BSW08TX本体<br>電源ケーブル(2極 アース端子付き アンチトラッキング対応 1.5m)<br>マグネットセット(マグネット×4、ネジ×4)<br>壁掛け用ネジセット(アンカ×2、ネジ×2)、ゴム足×4、ダストカバー×8<br>取扱説明書、製品保証書(1年) |
| しっかり節電機能 | ○ | |
| 省エネ法対応 | ○ | |
| RoHS指令準拠 | ○ | |
| 筐体 | メタル筐体 | |
| 電源内蔵 | ○ | |
| ファンレス | ○ | |
| 日本メーカ製電解コンデンサ | ○ | |
| 壁設置可能 | ○ | |

※CO-BSW05TXは発売前の製品につき詳細が変更となる場合がございます。最新情報はコレガホームページ(http://corega.jp/)をご覧ください。

| 型番 | CG-SW08GTXHG | CG-SW05TXR |
|---|---|---|
| 基準規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)<br>IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x(Flow Control) | IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)<br>IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3x(Flow control) |
| 適合規格 | EMI規格 VCCIクラスB UL60950、EN55024 | EMI規格 VCCIクラスB |
| 通信速度 | 1000Mbps/100Mbps/10Mbps | 100Mbps/10Mbps |
| ポート数 | RJ-45×8ポート | RJ-45×5ポート |
| オートネゴシエーション | ○ | |
| MDI/MDI-X自動認識 | ○ | |
| 使用ケーブル | 1000BASE-T UTPエンハンスド・カテゴリ5以上<br>100BASE-TX UTPカテゴリ5以上、10BASE-T UTPカテゴリ3以上 | 100BASE-TX UTPカテゴリ5以上<br>10BASE-T UTPカテゴリ3以上 |
| パフォーマンス スイッチング方式 | ストア&フォワード | |
| メモリ容量 | 104KByte | — |
| MACアドレス登録数 | 4000(全ポート合計) | 2000(全ポート合計) |
| BPDU/EAP透過 | 対応 | |
| フローコントロール | Full Duplex時:PAUSEパケット(IEEE802.3x)<br>Half Duplex時:バックプレッシャ | |
| 省エネ機能 | ○ | — |
| Jumboフレーム | 9KByte | — |
| 電源部 定格入力電圧 | AC100V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 定格入力電流 | 400mA | 300mA |
| 最大消費電力 | 7.7W | 3W |
| 動作条件 動作時温度/湿度 | 温度0〜50℃/湿度5〜90%(結露なきこと) | 温度0〜40℃/湿度90%以下(結露なきこと) |
| 保管時温度/湿度 | 温度−20〜60℃/湿度5〜95%(結露なきこと) | 温度−20〜60℃/湿度95%以下(結露なきこと) |
| 外形寸法(本体のみ/突起部を含まず) | 210(W)×120(D)×37(H)mm | 132(W)×103(D)×30(H)mm |
| 質量(本体のみ) | 750g | 390g |
| パッケージ内容 | CG-SW08GTXHG本体<br>電源ケーブル(2極アース端子付き アンチトラッキング対応 1.8m)<br>ゴム足セット(ゴム足×4、ネジ×4)、マグネットセット(マグネット×2、ネジ×2)<br>壁掛け用ネジセット(アンカ×2、ネジ×2)、電源ケーブル抜け防止金具<br>安全にお使いいただくためにお読みください、商品保証書(1年) | CG-SW05TXR本体<br>電源ケーブル(2極 アンチトラッキング対応 1.8m)<br>ゴム足×4、マグネットセット(マグネット×2、ネジ×2)<br>壁掛け用ネジセット (アンカ×2、ネジ×2)<br>安全にお使いいただくためにお読みください、製品保証書 |
| しっかり節電機能 | ○ | — |
| 省エネ法対応 | ○ | |
| RoHS指令準拠 | ○ | |
| 筐体 | メタル筐体 | |
| 電源内蔵 | ○ | |
| ファンレス | ○ | |
| 日本メーカ製電解コンデンサ | ○ | |
| 壁設置可能 | ○ | |

# 切替器シリーズ

Changer Series

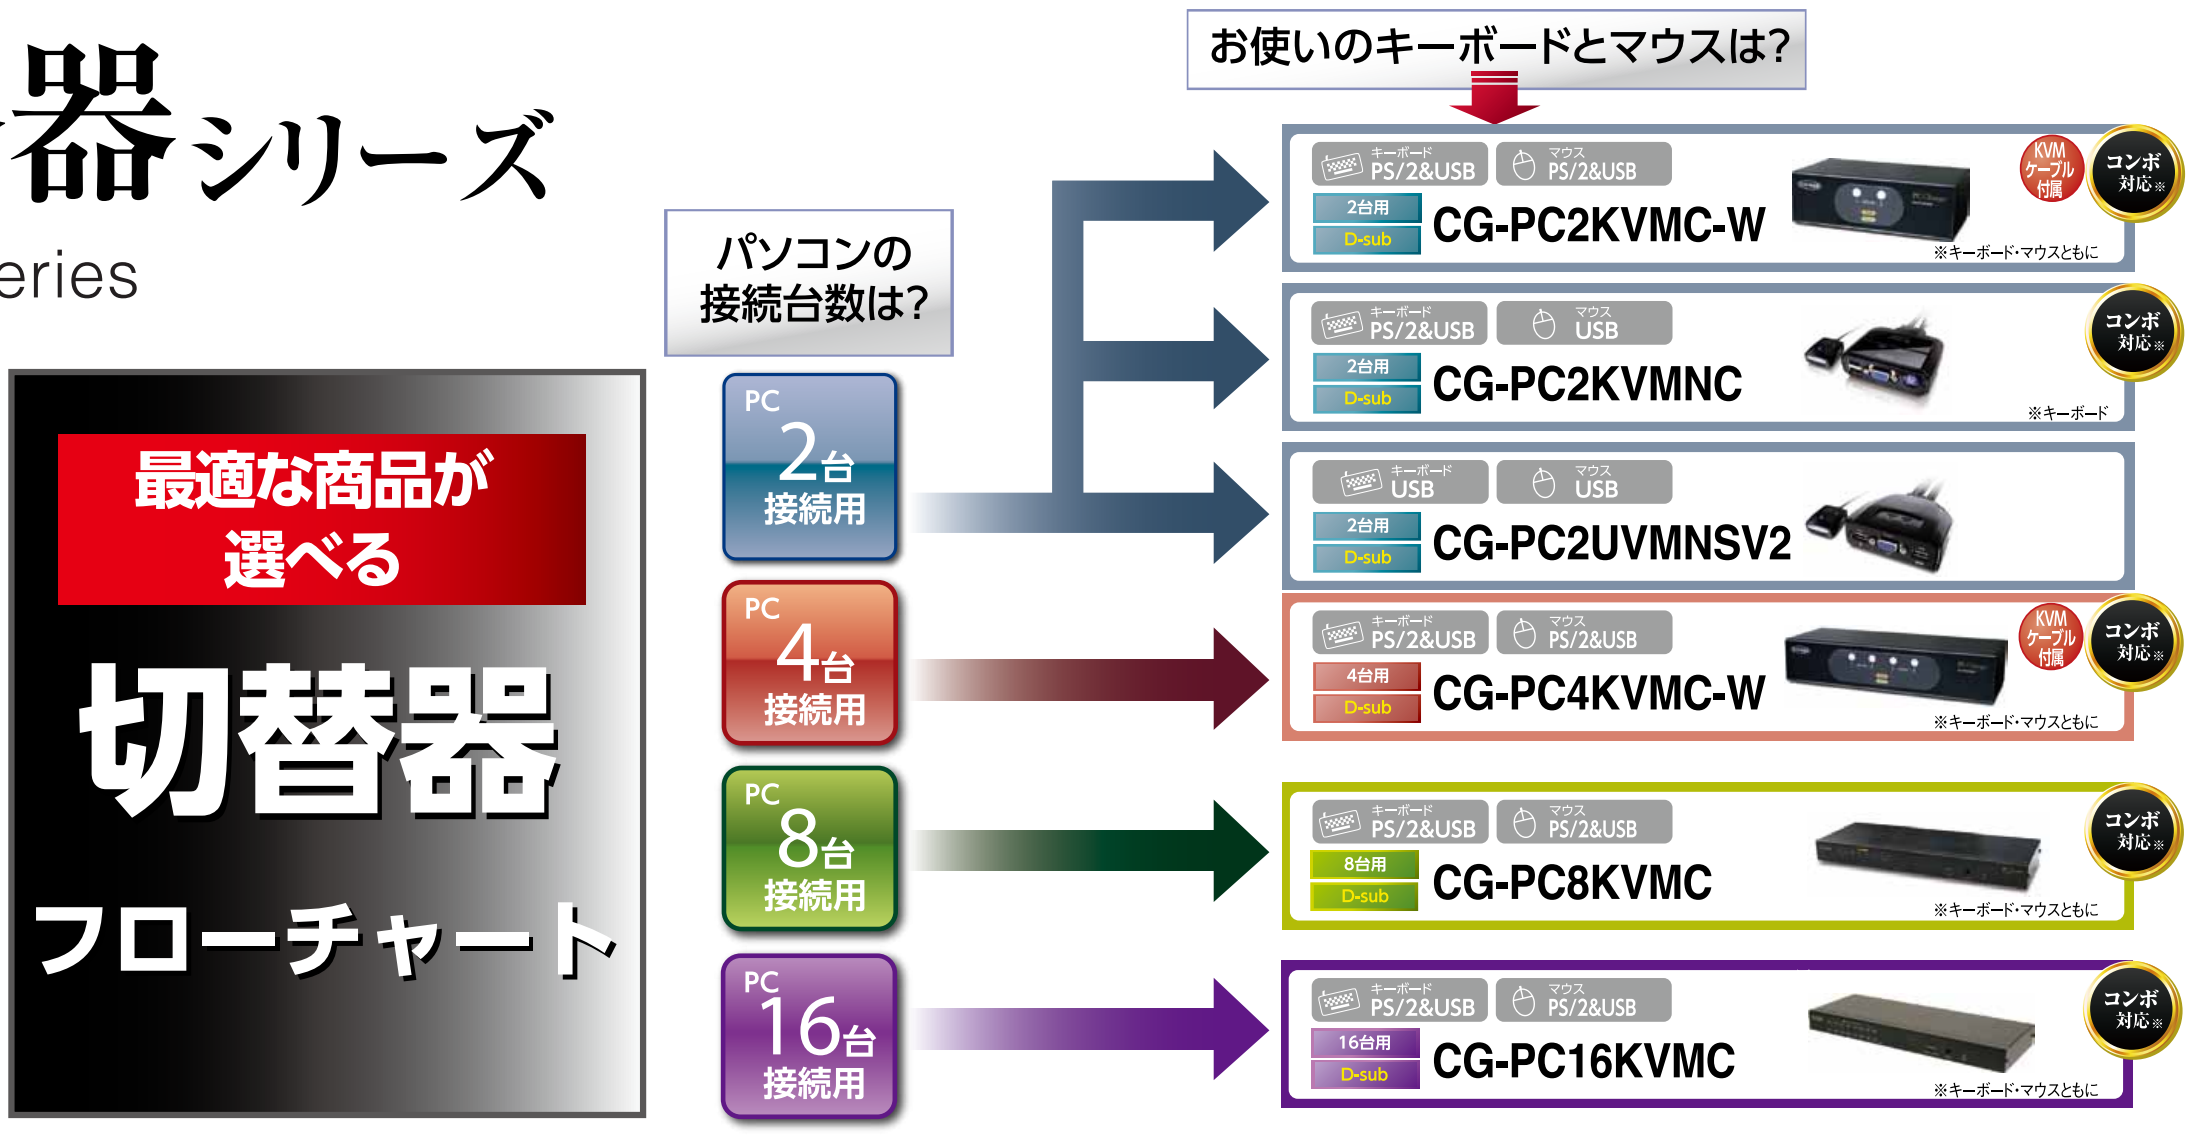




最新情報はコレガホームページをご覧ください ▶▶ corega 検索

# 切替器シリーズ

| 接続台数 | タイプ | 型番 | 価格 JAN | モニタ DVI | モニタ D-Sub15 | マウス PS/2 | マウス USB | キーボード PS/2 | キーボード USB | オーディオ スピーカ | オーディオ マイク | 最大解像度 | ワイド | ケーブル添付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 2台用 | ボックスタイプ | キーボード・マウスともに USB&PS/2両対応 PC2台用 **CG-PC2KVMC-W** KVMケーブル付属 | オープン価格 〈JAN〉4519157021159 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 2048×1536 | ○ | ○ |
| PC 4台用 | ボックスタイプ | キーボード・マウスともに USB&PS/2両対応 PC4台用 **CG-PC4KVMC-W** KVMケーブル付属 | オープン価格 〈JAN〉4519157021173 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 2048×1536 | ○ | ○ |
| PC 8台用 | ボックスタイプ | キーボード・マウスともに USB&PS/2両対応 PC8台用 **CG-PC8KVMC** | ¥74,200 (税込¥77,910) 〈JAN〉4519157020909 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 2048×1536 | ○ | ― |
| PC 16台用 | ボックスタイプ | キーボード・マウスともに USB&PS/2両対応 PC16台用 **CG-PC16KVMC** NEW | ¥72,000 (税込¥75,600) 〈JAN〉4519157021715 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 2048×1536 | ○ | ― |
| PC 2台用 | ケーブルタイプ | USBキーボード& PS/2キーボードに両対応 **CG-PC2KVMNC** | ¥5,600 (税込¥5,880) 〈JAN〉4519157020794 | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 2048×1536 | ○ | ― |
| | | 迷ったらコレ!! お手軽パソコン自動切替器 **CG-PC2UVMNSV2** | ¥3,200 (税込¥3,360) 〈JAN〉4519157021210 | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | 2048×1536 | ○ | ― |

# アクセサリ

## オプションケーブル

### KVMCBLS180 / KVMCBLS300 / KVMCBLS600

●価格 KVMCBLS180 **¥2,400** (税込¥2,520)
KVMCBLS300 **¥2,750** (税込¥2,888)
KVMCBLS600 **¥4,750** (税込¥4,988)
●JAN KVMCBLS180 4519157002936
KVMCBLS300 4519157002943
KVMCBLS600 4519157002950

■ ケーブル長 KVMCBLS180 1.8m/KVMCBLS300 3m
KVMCBLS600 6m

### CG-KVMCBL18U

●価格 **¥2,700** (税込¥2,835)
●JAN 4519157002998

■ ケーブル長 1.8m

## ACアダプタ

### CG-AC05

●価格 **¥2,000** (税込¥2,100)
●JAN 4519157012904
●対応機種 CG-EXUSB用
CG-HDLA-H付属のCG-UH275用

# 汎用性に優れるパソコン自動切替器

USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応
PC2/4 台用 パソコン自動切替器
環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-corega シリーズ)



**2 台用**
**CG-PC2KVMC-W**

**4 台用**
**CG-PC2KVMC-W**

【E-corega シリーズとは】
包装を簡素化し付属品を必要最小限に抑えることでコストパフォーマンスをさらに追求した簡易パッケージ製品です。
また梱包の無駄を省くことによる環境への配慮も目的としています。

無線LAN
スイッチングハブ
切替器
ネットワークカメラ
変換器・延長器
有線LANルータ

# 汎用性に優れるパソコン自動切替器

## 8 台用、16 台用の 2 つのラインナップを用意

## キーボード･マウスともにUSB&PS/2両対応アナログディスプレイ対応 サーバ向け PC8/16台用 パソコン自動切替器

コンボ対応

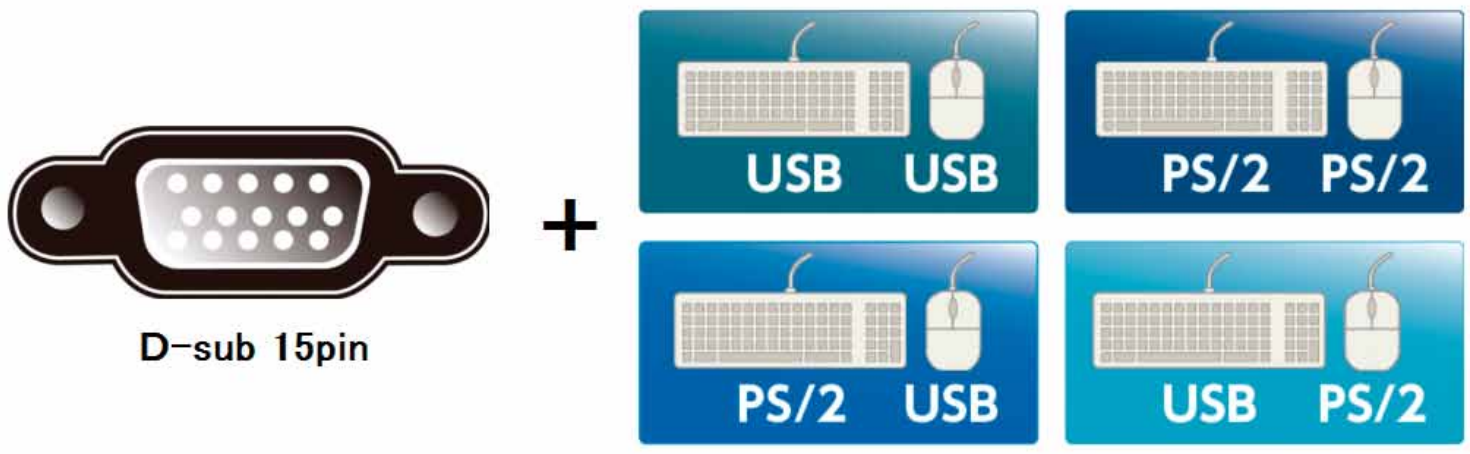


●モニタはスタンダードな D-Sub15pin
●キーボードとマウスはどのパターンでも使える

**だから！汎用性に優れる！**
**もちろん PC への入力もコンボ対応**

**8台用**
**CG-PC8KVMC**

**16台用**
**CG-PC16KVMC**

### カスケード接続で接続台数の多い環境に最適

カスケードケーブルを使い、カスケード接続に対応します。

### キーボード･マウスエミュレーション機能搭載

選択されてないパソコンを起動しても、キーボード・マウスの接続をエミュレーションし、エラーを回避して起動できます。

### Macintoshに対応

キーボードマッピング機能を搭載し、DOS/V パソコン用のキーボードで Macintosh キーボードに相当するキー入力に対応します。また、Macintosh のみを接続する場合に、Macintosh 用キーボード・マウスに対応します。

### 最大解像度2,048×1,536まで対応

ミニ D-Sub（15 ピン）を採用し、お手持ちの一般的なアナログディスプレイを活用できます。また、高解像度の 2,048×1,536（QXGA）まで対応し、幅広い環境で使用できます。さらにワイドディスプレイにも対応します。

# RS232C（シリアル 9 ピン）←→ USB 変換ケーブル

**CG-USBRS232R**

CG-USBRS232R は、パソコンの USB ポートに RS-232C（シリアル 9 ピン）対応機器を接続するための変換ケーブルです。RS-232C ポート非搭載のパソコンに、USB ポートを利用して RS-232C 対応のデジタルカメラや PDA を接続することが出来ます。

※RS-232C 対応機器との接続には、別途、機器に合わせた RS-232C ケーブル等が必要です。

# ネットワークカメラ

## PoE・暗視対応 ドーム型 HD有線ネットワークカメラ

### CG-NC034A

●価格 **¥31,300** (税込¥32,865)
●JAN 4519157021654
●対応OS Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000/Mac OS 10.7

本商品は、コンシューマ向けブランド初(※)のPoE対応、本格的ドーム型、俯瞰モニタリングに最適なネットワークカメラです。高解像度HDにも対応しています。
※2013年7月コレガ事業部調べ

■ 外形寸法 136(W)×136(D)×121(H)mm 本体のみ(突起部を含まず)
■ 質　量 610g 本体のみ

## PoE・暗視対応 バレット型 HD有線ネットワークカメラ

### CG-NC050A

IP67

●価格 **¥31,300** (税込¥32,865)
●JAN 4519157021678
●対応OS Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000/Mac OS 10.7

本商品は、PoE対応、本格的バレット型、定点モニタリングに最適なネットワークカメラです。高解像度HDにも対応しています。

■ 外形寸法 83(W)×200(D)×83(H)mm 本体のみ(突起部及びマウントキットを含まず)
■ 質　量 960g 本体のみ(マウントキット含む)

## PoE/CSマウントレンズ対応 ボックス型有線ネットワークカメラ

### CG-NCBO102ACS

NEW

●価格 **¥33,200** (税込¥34,860)
●JAN 4519157021838
●対応OS Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/Mac OS 10.7

本商品は、PoE/CSマウントレンズ対応、本格的ボックス型、定点・俯瞰モニタリングなど設置の自由度が高く、市販のCSマウントレンズと組み合わせることで、広角・望遠など様々な用途に使えるネットワークカメラです。

■ 外形寸法 75(W)×130(D)×58(H)mm 本体のみ(突起部およびスタンドキットを含まず)
■ 質　量 405g 本体のみ(スタンドキット含まず)

## 4ch ネットワーク ビデオレコーダ

### CG-NVR04C02A

発売予定

# 変換器、延長器

## RS232C(シリアル)-USB変換器 2ポートモデル

### CG-USBRS2322

NEW

●価格 **¥7,400** (税込¥7,770)
●JAN 4519157021777
●対応OS Windows 8/Windows 7(64bit/32bit)/Vista(32bit)XP(32bit)/2000

■ 外形寸法 125(W)× 80(D)× 25(H)mm 本体のみ(コネクタ部含まず)
■ 質　量 310g (本体のみ)

## RS232C(シリアル)-USB変換器 4ポートモデル

### CG-USBRS2324

NEW

●価格 **¥10,500** (税込¥11,025)
●JAN 4519157021791
●対応OS Windows 8/Windows 7(64bit/32bit)/Vista(32bit)XP(32bit)/2000

■ 外形寸法 125(W)× 80(D)× 25(H)mm 本体のみ(コネクタ部含まず)
■ 質　量 320g (本体のみ)

## RS232C(シリアル)-RS422 or 485変換器

### CG-RS232RS485

NEW

●価格 **¥5,600** (税込¥5,880)
●JAN 4519157021814

■ 外形寸法 54(W)×75(D)×21(H)mm 本体のみ(突起部を含まず)
■ 質　量 49g 本体のみ

## ディスプレイ、USBコンソール用延長器

### CG-KVME100A

NEW

●価格 **¥22,000** (税込¥23,100)
●JAN 4519157021739
●対応OS Windows 8/Windows 7(64/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/Windows Server 2003 (64/32bit) / Windows 2000 Server/Linux (※)/Mac OS 10.4以降
※サポート対象外

■ 外形寸法 91(W)×56(D)×25(H)mm 本体のみ(突起部を含まず)
■ 質　量 170g 本体のみ

## RS232C(シリアル9ピン) ↔ USB 変換ケーブル

### CG-USBRS232R

●価格 **¥3,200** (税込¥3,360)
●JAN 4519157008792
●対応OS Windows 7 (64bit/32bit) /Vista (32bit) /XP (32bit) /2000/Me/98SE

■ ケーブル長 40cm 本体のみ(コネクタ部含まず)
■ 質　量 44g 本体のみ

## PS/2-USB変換ケーブル

### CG-USBKMSV2

●価格 **¥1,700** (税込¥1,785)
●JAN 4519157008600
●対応OS Windows XP (Professional / Home Edition)/Windows 2000/Windows Me/Windows 98 Second Edition/Linux (Linuxはサポート対象外となります)

■ ケーブル長 50cm 本体・コネクターを含まず
■ 質　量 42g 本体のみ

# 有線LANルータ

## 新開発「つながるポート」搭載でかんたん接続

### CG-BARLX

●価格 **¥3,200** (税込¥3,360)
●JAN 4519157020572
●対応OS Windows 7(64bit/32bit)/Vista(32bit)XP(32bit)/2000/Me/98SE Mac OS X(10.6/10.5/10.4)

本商品はWAN/LAN全ポート100BASE-TX/10BASE-Tに対応した有線LANルータです。

■ 外形寸法 28(W)×90(D)×125(H)mm 本体のみ(突起部を含まず)
■ 質　量 145g 本体のみ

## ギガでお手頃価格を実現

### CG-BARGX

●価格 **¥6,300** (税込¥6,615)
●JAN 4519157020176
●対応OS Windows 7(64/32bit)/Vista(32bit)XP(32bit)/2000/Me/98SE Mac OS X(10.6/10.5/10.4)

本商品はWAN/LAN 全ポートがギガに対応し、光回線やCATVなどの100Mbpsを超える新接続サービスでのご利用に最適な有線LANルータです。

■ 外形寸法 27(W)×135(D)×125(H)mm 本体のみ(突起部を含まず)
■ 質　量 235g 本体のみ

※「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づく、対象製品のエネルギー消費効率値はコレガホームページに掲載しております。

# 新製品 *New Products*

## 無線LANルータ
11ac(Draft)/a/g/b規格 Nテクノロジー対応

NEW

**CG-WFR600** …P.8

## スイッチングHUB
SMB向け100BASE-TX/10BASE-T対応

発売予定

**CO-BSW05TX** …P.10

## パソコン自動切替器
キーボード・マウスともにUSB&PS/2両対応
アナログディスプレイ対応 PC16台用

NEW

**CG-PC16KVMC** …P.16

## ボックス型有線ネットワークカメラ
PoE/CSマウントレンズ対応

NEW

**CG-NCBO102ACS** …P.18

## 4ch ネットワークビデオレコーダ

発売予定

**CG-NVR04C02A** …P.18

## ディスプレイ、USBコンソール用延長器

NEW

**CG-KVME100A** …P.18

## RS232C(シリアル)-USB変換器

NEW

2ポートモデル
**CG-USBRS2322** …P.18

NEW

4ポートモデル
**CG-USBRS2324** …P.18

## RS232C(シリアル)-RS422 or 485変換器

NEW

**CG-RS232RS485** …P.18

## 省エネ法達成製品について

コレガでは規制対象製品の内、目標基準値を満たしている製品に対して「省エネ基準達成ロゴ」を設け、カタログ・Web等に対応マークを付与することで省エネ法で定められた目標基準値を満たしている製品であることを明示します。

省エネ達成ロゴ

省エネ法で定められた目標基準値を満たしている製品であることを示します。

右記計算式により100%を超えるもの $\frac{E_M}{E} \times 100$

EM:基準エネルギー消費効率 E:製品のエネルギー消費効率(弊社での測定値)


コレガのオフィシャル直販サイト

# コレガダイレクトショッピング

corega Direct Shopping

お買い得情報満載!! いつでも購入できる!!

24h 365Day OPEN

**まとめ買いのご相談で特別割引も!!**

<2個からでもお気軽にお問い合わせください>
まとめ買いのご相談や見積依頼、納期についてのお問い合わせは、左記のメールアドレスにご連絡ください。

E-mail ship@corega.co.jp



**? お問い合せ窓口** (ご注文・出荷・ご請求・お支払い) E-mail **entry@corega.co.jp** FAX **045-476-6290**


本カタログに掲載の製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。


●お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。●弊社販売製品は、日本国内仕様であり日本国外においては、製品保証および品質保証の対象外になり製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。●coregaはアライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft Windows、Windows Vista、Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●ニンテンドー3DS、ニンテンドーDS・ディーエス/DS、ニンテンドーDSi、Wii、Wii Uは任天堂株式会社の登録商標または商標です。●"プレイステーション"および"PS Vita"、"PSP"、"PS3"は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標または登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDは、Wi-Fi Alliance Inc.の認定マークです。●iPhone、iPad、iPodはApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●「REGZA」は、株式会社東芝の登録商標または商標です。●その他会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。製品の仕様は、改良その他により予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●製品写真は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●本カタログに記載されている内容の無断転用を禁じます。


販売店


株式会社 コレガ

◆ご購入前の商品に関するお問い合わせは コレガメールサポート **http://corega.okbiz.okwave.jp**


最新情報はコレガホームページをご覧ください **http://corega.jp/** コレガ 検索